




DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESOPICI CON 6 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN
ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ


TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ

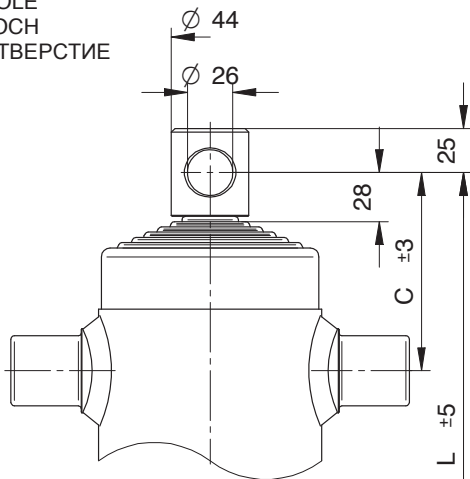


NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND
VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS032-107**


TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

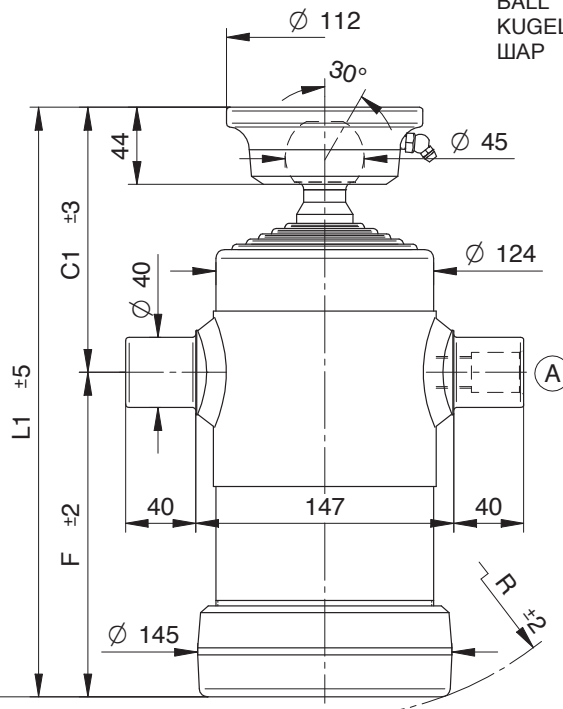

STANDARD



OPTIONAL




CULLA 3



SUP040

SUP040-A



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas



CH045-2414

PESO TOT. RIBALTABILE 6 Ton. a 180 Bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 6 Ton. 180 Bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 6 Ton. 180 Bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 6 Тонн. при 180 Бар

TIPO TYPE ТИП ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Bec – kr. – Gewicht Volume oilo Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Ölmenge lt.
			32 TON. 1,1	46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
6000	14420	600	●	●	●	●	●	●				97	135	98	195	233	125	150	18	19,5	3
6001	5830	450	●	●	●	●	●	●				70	105	95	165	200	120	115	13	14,5	2,5
6002	8685	840	●	●	●	●	●	●				100	135	155	255	290	172	210	21	23,5	3,6
6003	14210	1005	●	●	●	●	●	●				115	155	185	300	340	200	240	24,2	25,7	4,5
6004	14215	1245	●	●	●	●	●	●				115	155	225	340	380	240	280	27	28,5	5,5

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com


CILINDRI TELESOPICI CON 6 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN
ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ


TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

STANDARD




(A) 07000000 1/2 gas

OPTIONAL



CULLA 4 + SUP050




SUP045



SUP045-A




26310000 27220000



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas



CH045-2414

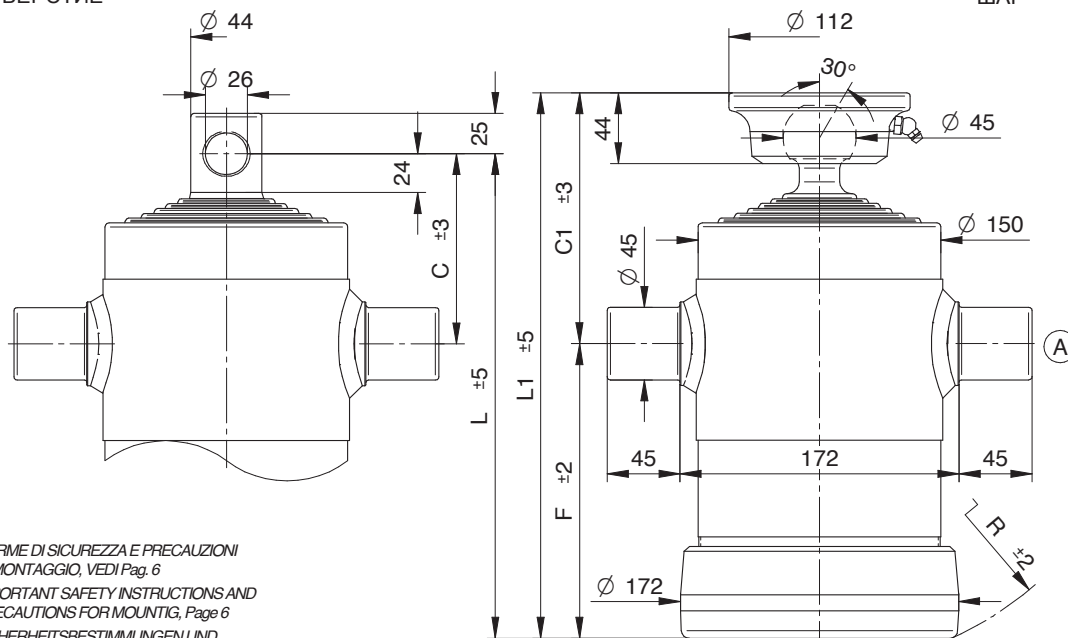

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND
VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS046-126**

PESO TOT. RIBALTABILE 9 Ton. a 180 Bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 9 Ton. 180 Bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 9 Ton. 180 Bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 9 Тонн. при 180 Бар

ТИПО TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			32 TON. 1,1	46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S		
6005	5630	690		●	●	●	●	●	●				108	145	123	231	268	155	170	27	29	4,3
6006	8595	1000		●	●	●	●	●	●				118	155	183	301	338	205	240	34	36	6,5
6007	8600	1180		●	●	●	●	●	●				118	155	213	331	368	235	270	38	40	7,1
6008	9790	1480		●	●	●	●	●	●				118	155	263	381	418	280	320	44	46	8,9
6009	9795	1780		●	●	●	●	●	●				118	155	313	431	468	330	370	49	51	11,2
6010	9796	2257		●	●	●	●	●	●				118	155	393	511	548	405	450	56	58	12
6011	9797	2557		●	●	●	●	●	●				118	155	443	561	598	455	500	61	63	16
6012	9798	2977		●	●	●	●	●	●				118	155	513	631	668	525	570	68	70	19

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



DINATALE
BERTELLI SPA


25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESCOPICI CON 6 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN
ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ


TYPE F :

FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ

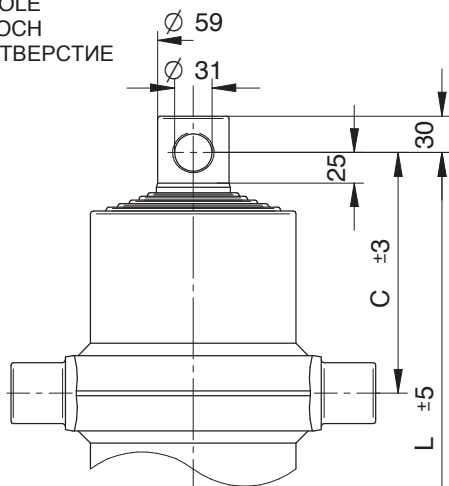


TYPE S :






SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

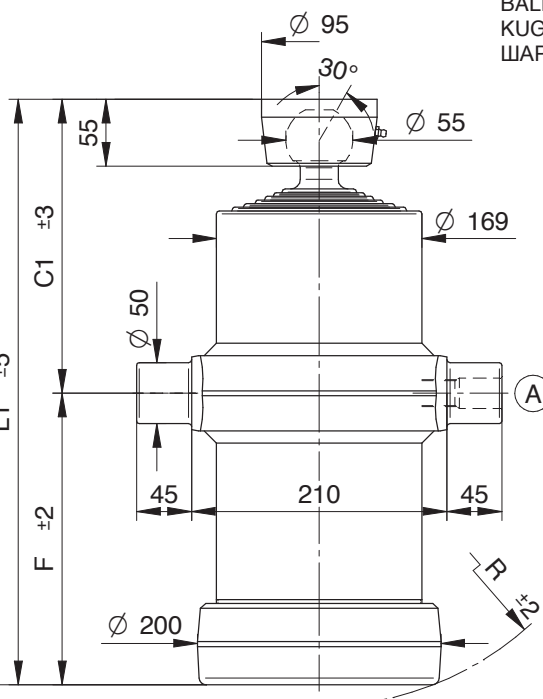

STANDARD



OPTIONAL



CH055-2957

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND
VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS061-145**

PESO TOT. RIBALTABILE 13 Ton. a 180 Bar

TOTAL WEIGHT TIP-UP 13 Ton. 180 Bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 13 Ton. 180 Bar

ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 13 Тонн. при 180 Бар

TIPO TYPE ТУР ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L. sfilata – L. extension L. stufen – L. ход ступени	Peso – Kg – Weight		Bec – kr. – Gewicht Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Оле.масл. л.
			32 TON. 1,1	46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
6017	14340	985			●	●	●	●	●	●		198	242	110	308	352	150	240	50	52	10
6018	11815	1165			●	●	●	●	●	●		198	242	140	338	382	170	270	54	56	10,5
6019	11816	1345			●	●	●	●	●	●		198	242	170	368	412	197	300	59	61	12
6020	9800	1465			●	●	●	●	●	●		198	242	190	388	432	215	320	61	63	13
6021	11817	1765			●	●	●	●	●	●		198	242	240	438	482	260	370	68	70	15,6
6022	11818	2245			●	●	●	●	●	●		198	242	320	518	562	335	450	78	80	19,8
6023	11819	2535			●	●	●	●	●	●		198	242	370	568	612	385	500	86	88	23
6024	11830	2955			●	●	●	●	●	●		198	242	440	638	682	450	570	95	97	26
6025	11835	3585			●	●	●	●	●	●		198	242	570	768	812	580	700	114	116	32

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ




DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com


CILINDRI TELESOPICI CON 6 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN
ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ

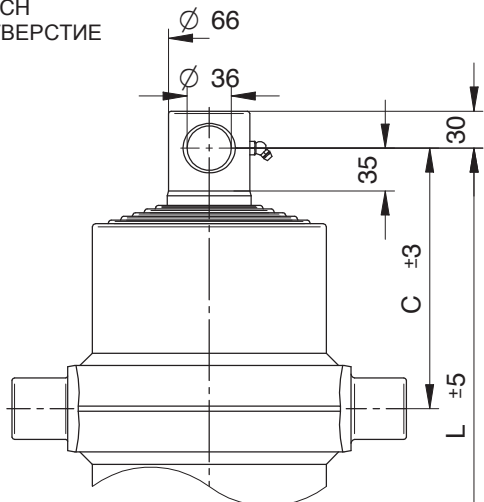


TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

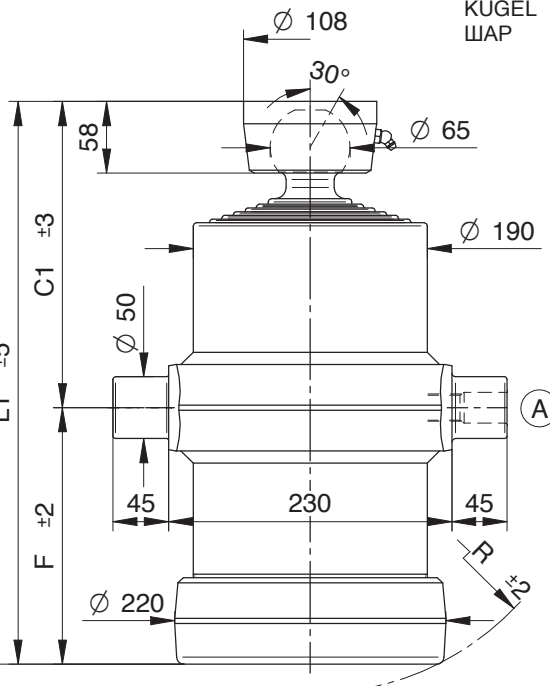

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND
VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS068-165**

STANDARD




(A) 26100000 3/4 gas

OPTIONAL




CULLA6



SUP050



SUP050-A



26320000 27230000



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas



CH065-2782

PESO TOT. RIBALTABILE 20 Ton. a 180 Bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 20 Ton. 180 Bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 20 Ton. 180 Bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 20 Тонн. при 180 Бар

ТИПО TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight Вес – кг – Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
4058	3397	1540	●	●	●	●	●	●				212	248	208	420	456	235	335	79	82	18,5
4059	3387	1810	●	●	●	●	●	●				212	248	253	465	501	275	380	88	91	21,5
4060	4281	2225	●	●	●	●	●	●				212	248	323	535	571	345	450	100	103	25,9
4061	4282	2490	●	●	●	●	●	●				212	248	373	585	621	390	500	109	112	29,4
4062	4283	2910	●	●	●	●	●	●				212	248	443	655	691	460	570	122	125	34,6
4063	4284	3405	●	●	●	●	●	●				212	248	543	755	791	555	670	141	144	40
4064	4280	3585	●	●	●	●	●	●				212	248	573	785	821	585	700	146	149	42
4065	5305	3765	●	●	●	●	●	●				212	248	603	815	851	615	730	152	155	44
4066	14505	4185	●	●	●	●	●	●				212	248	673	885	921	685	800	166	169	49

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ




DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com


CILINDRI TELESCOPICI CON 6 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN
ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

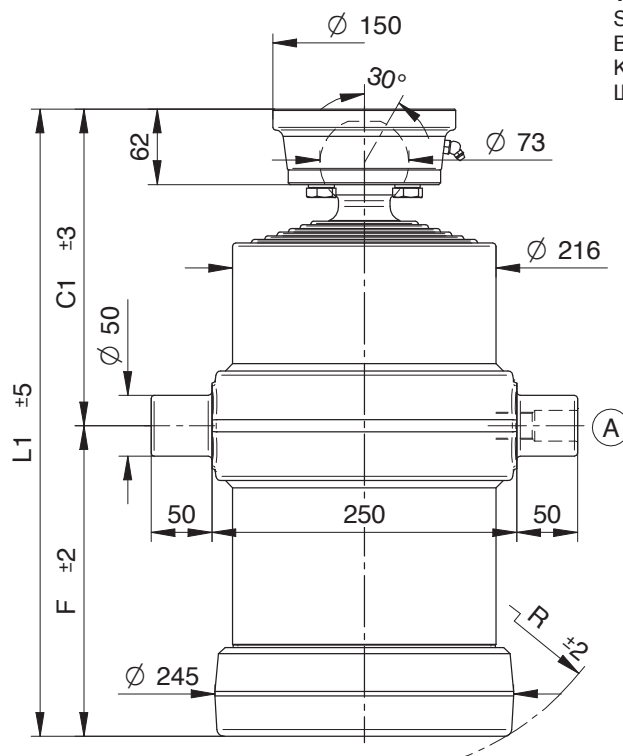


TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

STANDARD




(A) 26100000 3/4 gas

OPTIONAL




CULLA7




SUP050




SUP050-A



26320000



27230000



71780000 1/2 Gas

71560000 3/4 Gas

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND
VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : SGS088-187

PESO TOT. RIBALTABILE 25 Ton. a 180 Bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 25 Ton. 180 Bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 25 Ton. 180 Bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 25 Тонн. при 180 Бар

TIPO TYPE ТУР ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm										DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L. sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Volume oil Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R	F		S		
6050	14040	1415		●	●	●	●	●	●			-	260	195	-	455	230	320	-	100	22	
6051	14041	1505		●	●	●	●	●	●			-	260	210	-	470	244	335	-	104	23	
6052	14042	1740		●	●	●	●	●	●			-	260	255	-	515	283	380	-	114	28	
6053	14043	2160		●	●	●	●	●	●			-	260	325	-	585	348	450	-	128	34	
6054	14044	2430		●	●	●	●	●	●			-	260	375	-	635	395	500	-	139	38	
6055	14045	2850		●	●	●	●	●	●			-	260	445	-	705	462	570	-	154	45	
6056	14046	3265		●	●	●	●	●	●			-	260	525	-	785	535	650	-	171	51	
6057	13910	3565		●	●	●	●	●	●			-	260	575	-	835	590	700	-	181	56	

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



DINATALE
BERTELLI SPA


25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESOPICI CON 6 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN
ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ


TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

STANDARD




(A) 26700000 1" gas


OPTIONAL




CULLA8A




SUP070-A




SUP070-I



26790000



27240000

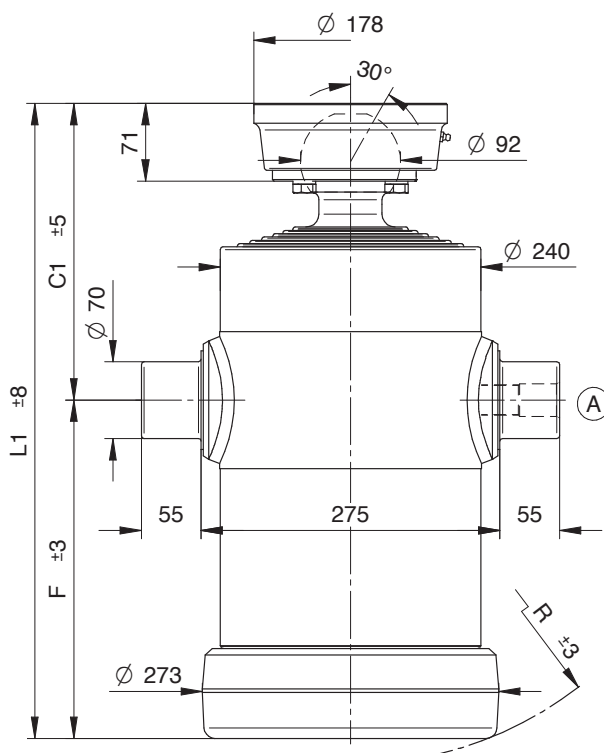

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND
VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS107-210**

PESO TOT. RIBALTABILE 32 Ton. a 180 Bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 32 Ton. 180 Bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 32 Ton. 180 Bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 32 Тонн. при 180 Бар

ТИПО TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L. sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Bec – kr. – Gewicht Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	265 TON. 99,2	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
6059	12640	1260		●	●	●	●	●	●			-	250	210	-	460	248	300	-	120	25
6060	12641	1380		●	●	●	●	●	●			-	250	230	-	480	265	320	-	123	27,5
6061	12642	1470		●	●	●	●	●	●			-	250	245	-	495	277	335	-	127	29,5
6062	12643	1680		●	●	●	●	●	●			-	270	270	-	540	300	380	-	137	33
6063	12644	1905		●	●	●	●	●	●			-	270	310	-	580	335	420	-	148	37,2
6064	12645	2085		●	●	●	●	●	●			-	270	340	-	610	364	450	-	157	40,5
6065	12646	2355		●	●	●	●	●	●			-	270	390	-	660	410	500	-	166	47,5
6066	12647	2595		●	●	●	●	●	●			-	270	430	-	700	448	540	-	181	52,5
6067	12648	2775		●	●	●	●	●	●			-	270	460	-	730	478	570	-	194	56
6068	12649	3220		●	●	●	●	●	●			-	270	540	-	810	552	650	-	220	64,5
6069	12654	3520		●	●	●	●	●	●			-	270	590	-	860	600	700	-	243	70,5

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ




DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com


CILINDRI TELESOPICI CON 6 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN
ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

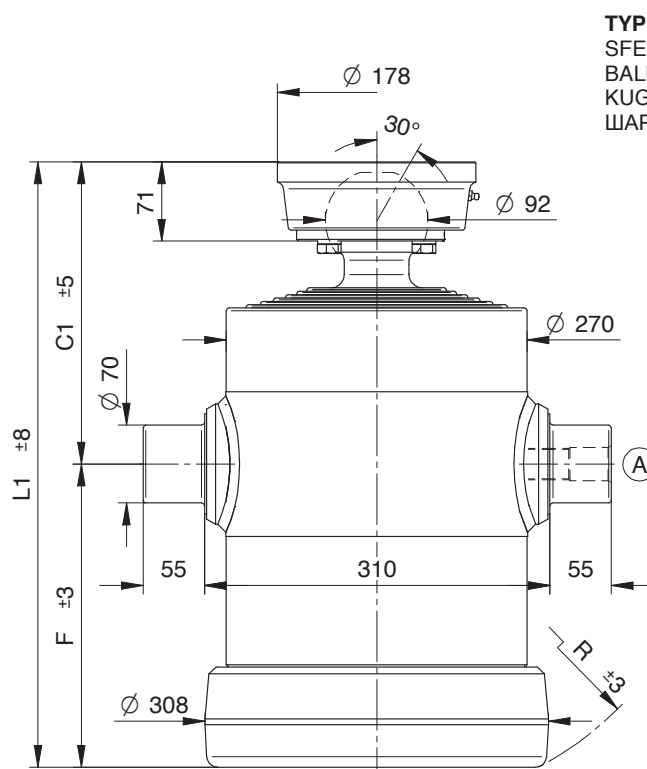


TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

STANDARD




(A) 26700000 1'' gas


OPTIONAL




SUP070-A



SUP070-I



26790000



27240000

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND
VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : SGS126-236

PESO TOT. RIBALTABILE 40 Ton. a 180 Bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 40 Ton. 180 Bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 40 Ton. 180 Bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 40 Тонн. при 180 Бар

TIPO TYPE ТУР ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORS – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L. sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Bec – kr. – Gewicht	Volume oilo Lt. Amount of oil Lt. Ölnhalt Lt. Объем масла л.	
			88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	265 TON. 99,2	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S			
6029	14749	1215			●	●	●	●	●	●		-	250	210	-	460	260	300	-	149	30,8		
6030	14750	1335			●	●	●	●	●	●		-	250	230	-	480	277	320	-	155	33,9		
6031	14751	1425			●	●	●	●	●	●		-	250	245	-	495	289	335	-	160	36,3		
6032	14752	1590			●	●	●	●	●	●		-	270	270	-	540	310	380	-	175	40		
6033	14753	1830			●	●	●	●	●	●		-	270	310	-	580	346	420	-	190	46,3		
6034	14754	2010			●	●	●	●	●	●		-	270	340	-	610	373	450	-	197	51		
6035	14755	2280			●	●	●	●	●	●		-	270	390	-	660	419	500	-	213	58,8		
6036	14756	2520			●	●	●	●	●	●		-	270	430	-	700	456	540	-	226	65		
6037	14757	2700			●	●	●	●	●	●		-	270	460	-	730	484	570	-	235	69,8		

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESOPICI CON 6 SFILATE


TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN

ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ


TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

STANDARD




(A) 26700000 1" gas

OPTIONAL




SUP070-A




SUP070-I



26790000



27240000

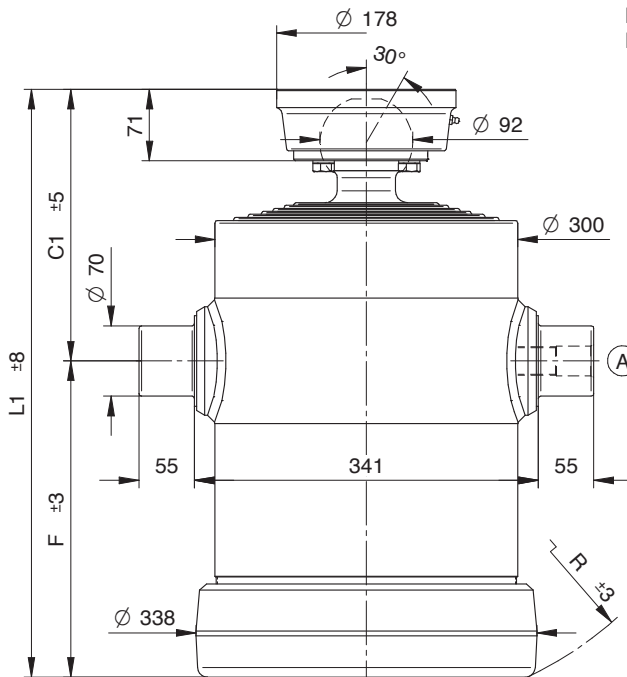

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND
VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : SGS145-265

PESO TOT. RIBALTABILE 50 Ton. a 180 Bar

TOTAL WEIGHT TIP-UP 50 Ton. 180 Bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 50 Ton. 180 Bar

ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 50 Тонн. при 180 Бар

ТИПО TYPE ТУР ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L. sfiliata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.	
			88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	265 TON. 99,2	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S			
6079	14769	1170				●	●	●	●	●	●	-	250	215	-	465	272	300	-	182		37,7	
6080	14770	1290				●	●	●	●	●	●	-	250	235	-	485	288	320	-	189		41,6	
6081	14771	1380				●	●	●	●	●	●	-	250	250	-	500	300	335	-	194		44,6	
6082	14772	1520				●	●	●	●	●	●	-	270	275	-	545	338	380	-	214		49,2	
6083	14773	1760				●	●	●	●	●	●	-	270	315	-	585	373	420	-	230		57,2	
6084	14774	1940				●	●	●	●	●	●	-	270	345	-	615	400	450	-	246		63,1	
6085	14775	2225				●	●	●	●	●	●	-	270	395	-	665	446	500	-	266		73,1	
6086	14776	2465				●	●	●	●	●	●	-	270	435	-	705	483	540	-	280		81	
6087	14777	2645				●	●	●	●	●	●	-	270	465	-	735	511	570	-	296		87	
6091	14781	3700				●	●	●	●	●	●	-	270	645	-	915	670	750	-	338		128	

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ