




DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com


CILINDRI TELESOPICI CON 7 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 7 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 7 STUFEN
СЕМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ

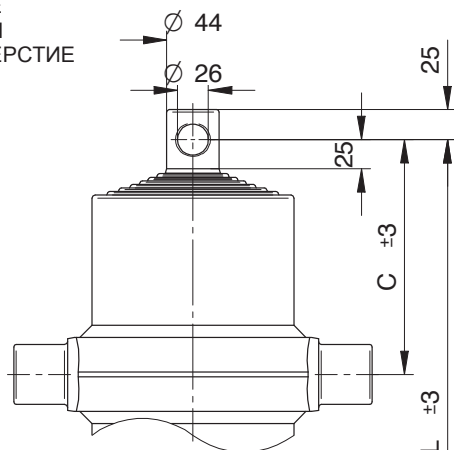


TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

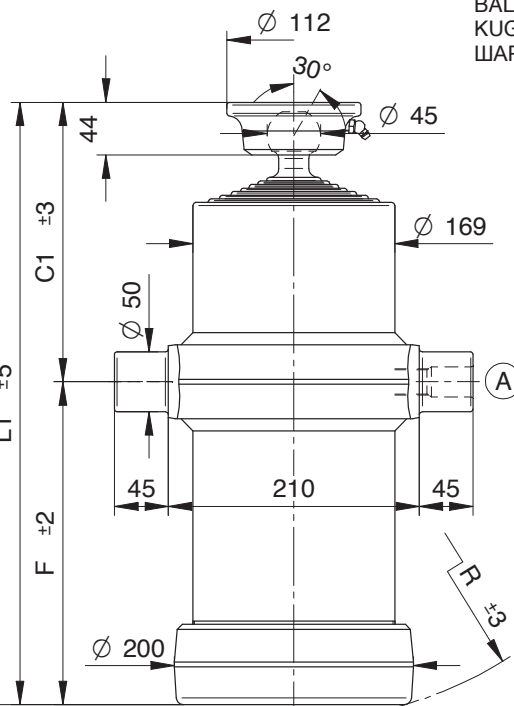

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND
VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS068-187**

STANDARD



(A) 26100000 3/4 gas

OPTIONAL



CULLA5




SUP050



SUP050-A



26320000 27230000



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas



CH045-2414

PESO TOT. RIBALTABILE 11 Ton. a 180 Bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 11 Ton. 180 Bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 11 Ton. 180 Bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 11 Тонн. при 180 Бар


TIPO TYPE ТУП ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L. sfilata – L. extension L. stufen – Л. ход ступени	Peso – Kg – Weight Бec – кг. – Gewicht		Volume oil Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			32 TON. 1,1	46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
7005	18976	1150		●	●	●	●	●	●	●		196	235	110	306	345	147	240	47	49	9
7006	18977	1360		●	●	●	●	●	●	●		196	235	140	336	375	171	270	51	53	11
7007	18978	1710		●	●	●	●	●	●	●		196	235	190	386	425	214	320	56	58	13
7008	18979	1815		●	●	●	●	●	●	●		196	235	205	401	440	228	335	58	60	14
7009	18980	2060		●	●	●	●	●	●	●		196	235	240	436	475	260	370	65	67	16
7010	18981	2620		●	●	●	●	●	●	●		196	235	320	516	555	336	450	75	77	20
7011	18982	2960		●	●	●	●	●	●	●		196	235	370	566	605	384	500	83	85	23
7012	18983	3450		●	●	●	●	●	●	●		196	235	440	636	675	452	570	92	94	27

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 7 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 7 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 7 STUFEN
СЕМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

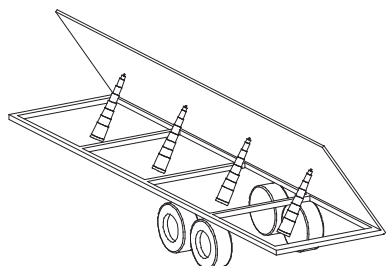


NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 6


SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND
VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7

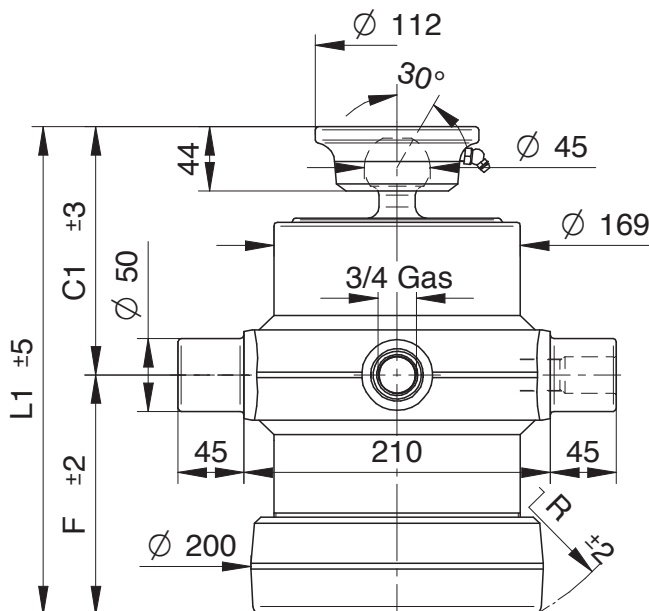
KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS046-145**

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

OPTIONAL





CULLA5




SUP050




SUP050-A



26320000 27230000



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas



CH045-2414

PESO TOT. RIBALTABILE 11 Ton. a 180 Bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 11 Ton. 180 Bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 11 Ton. 180 Bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 11 Тонн. при 180 Бар

[illegible]

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GEHÖREN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ




DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESCOPICI CON 7 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 7 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 7 STUFEN
СЕМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ


TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ

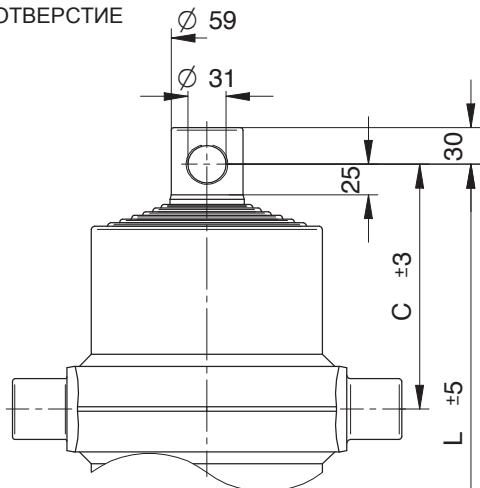


NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND
VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : SGS061-165

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

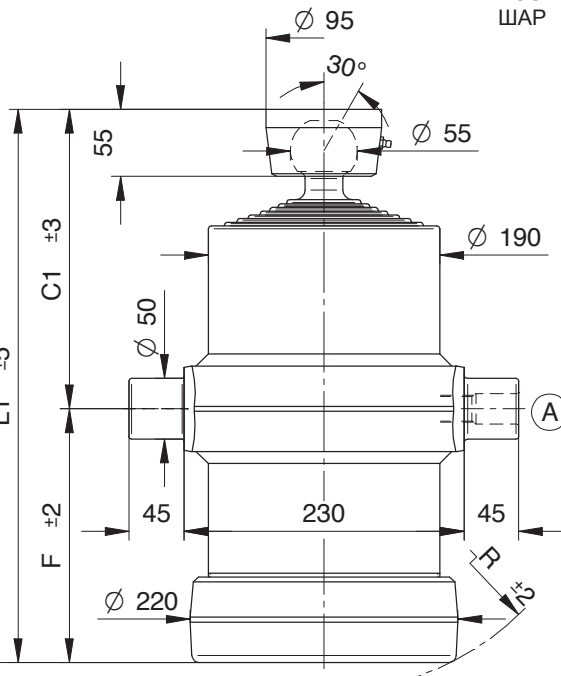


STANDARD



(A) 26100000 3/4 gas

OPTIONAL



CULLA6




SUP050



SUP050-A



26320000 27230000



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas



CH055-2957

PESO TOT. RIBALTABILE 14 Ton. a 180 Bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 14 Ton. 180 Bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 14 Ton. 180 Bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 14 Тонн. при 180 Бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm										DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L. sfiliata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight Bec – кг – Gewicht		Volume oil Lt. Amount of oil Lt. Объем масла л.
			32 TON. 1,1	46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	C	C¹	F	L	L¹	R	F		S		
7015	12810	1135			●	●	●	●	●	●	●	200	245	113	313	358	160	240	62	64	13	
7016	12811	1345			●	●	●	●	●	●	●	200	245	143	343	388	182	270	67,5	69,5	15	
7017	12812	1695			●	●	●	●	●	●	●	200	245	193	393	438	225	320	77	79	19	
7018	12813	1800			●	●	●	●	●	●	●	200	245	208	408	453	238	335	80	82	20	
7019	12814	2045			●	●	●	●	●	●	●	200	245	243	443	488	270	370	86,5	88,5	22	
7020	12815	2605			●	●	●	●	●	●	●	200	245	323	523	568	345	450	101	103	28	
7021	12816	2920			●	●	●	●	●	●	●	200	245	373	573	618	390	500	110	109	32	
7022	11145	3410			●	●	●	●	●	●	●	200	245	443	643	688	458	570	123	125	38	

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ




DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com


CILINDRI TELESCOPICI CON 7 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 7 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 7 STUFEN
СЕМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ

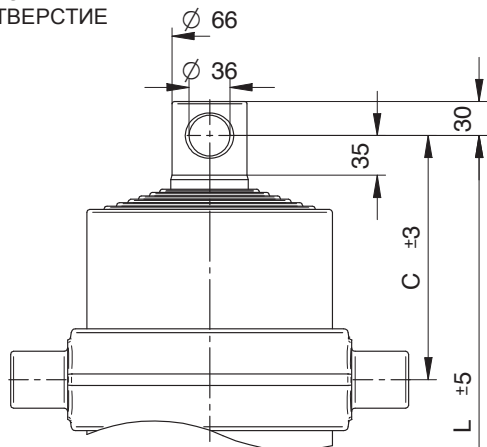


TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

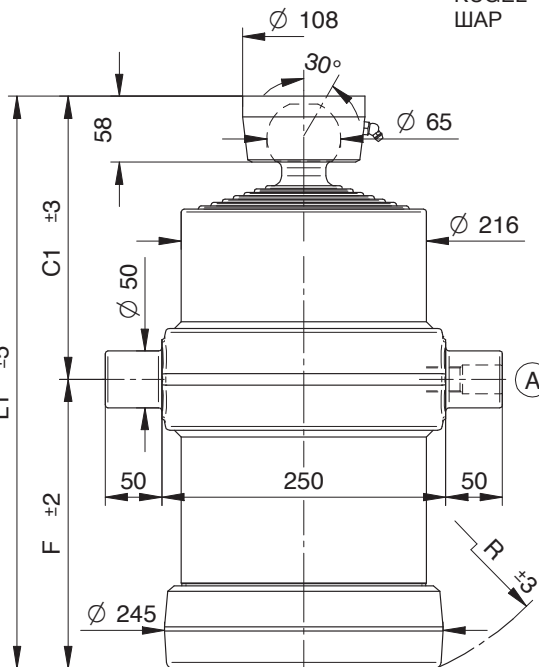

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND
VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS068-187**

STANDARD



(A) 26100000 3/4 gas

OPTIONAL



CULLA7




SUP050




SUP050-A



26320000



27230000



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas



CH065-2782

PESO TOT. RIBALTABILE 22 Ton. a 180 Bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 22 Ton. 180 Bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 22 Ton. 180 Bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 22 Тонн. при 180 Бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO - DRAWING ZEICHNUNG - ЧЕРТЕЖ	CORSIA - STROKE HUB - ХОД	Ø SFILATE Ø EXTENSIONS Ø STUFEN Ø СТУПЕНИ										DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L. sfilata - L. extension L. stufen - Ход ступени	Peso - Kg - Weight Bec - кг - Gewicht		Volume oil Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5		C	C'	F	L	L'	R		F	S	
7050	14020	1665	●	●	●	●	●	●	●				215	250	195	410	445	230	320	100	104	23
7051	14021	1770	●	●	●	●	●	●	●				215	250	210	425	460	244	335	104	108	24
7052	14022	2045	●	●	●	●	●	●	●				215	250	255	470	505	283	380	114	118	29
7053	14023	2535	●	●	●	●	●	●	●				215	250	325	540	575	348	450	130	134	35
7054	14024	2860	●	●	●	●	●	●	●				215	250	375	590	625	395	500	142	146	40
7055	14025	3350	●	●	●	●	●	●	●				215	250	445	660	695	462	570	158	162	47
7057	14027	2325	●	●	●	●	●	●	●				215	250	295	510	545	318	420	123	127	32
7058	14028	4160	●	●	●	●	●	●	●				215	250	575	790	825	585	700	189	193	62

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ




DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com


CILINDRI TELESCOPICI CON 7 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 7 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 7 STUFEN
СЕМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

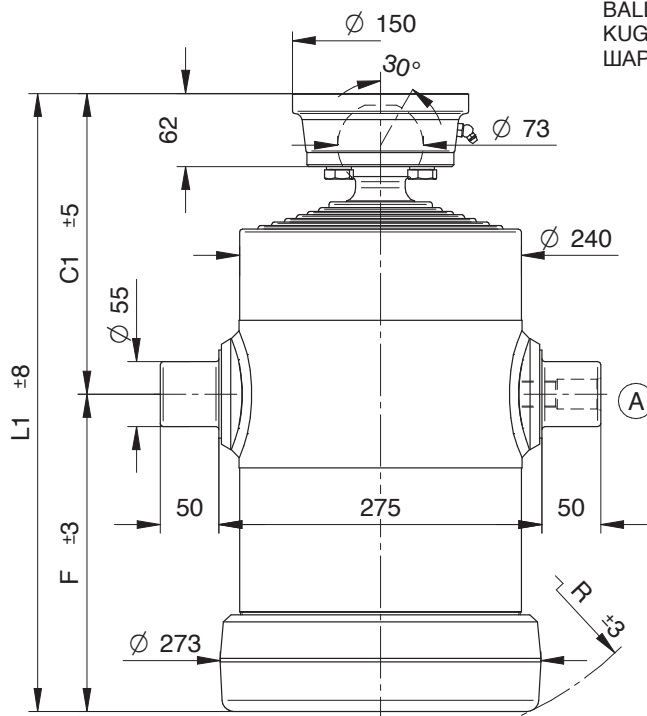


TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАП

STANDARD




(A) 26100000 3/4 gas

OPTIONAL




CULLA8



SUP055




SUP055-A



26320000

27230000



71780000 1/2 Gas

71560000 3/4 Gas

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND
VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS089-210**

PESO TOT. RIBALTABILE 30 Ton. a 180 Bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 30 Ton. 180 Bar

TOTAL WEIGHT TIP-UP 30 Ton. 180 Bar

ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 30 Тонн. при 180 Бар

ТИПО TYPE ТУР ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm										DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L. sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Bec – кг – Gewicht	Volume oilo Lt. Amount of oil Lt. Олиhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R	F		S			
7029	12829	1490		●	●	●	●	●	●	●		-	235	210	-	445	245	300	-	112	27		
7030	12830	1630		●	●	●	●	●	●	●		-	235	230	-	465	265	320	-	120	29		
7031	12831	1725		●	●	●	●	●	●	●		-	235	245	-	480	275	335	-	125	31		
7032	12832	1970		●	●	●	●	●	●	●		-	255	270	-	525	300	380	-	136	35		
7033	12833	2250		●	●	●	●	●	●	●		-	255	310	-	565	335	420	-	147	40		
7034	12834	2460		●	●	●	●	●	●	●		-	255	340	-	595	365	450	-	155	44		
7035	12835	2780		●	●	●	●	●	●	●		-	255	390	-	645	410	500	-	168	50		
7036	12836	3060		●	●	●	●	●	●	●		-	255	430	-	685	450	540	-	178	55		
7037	12837	3270		●	●	●	●	●	●	●		-	255	460	-	715	480	570	-	186	59		
7038	12838	3880		●	●	●	●	●	●	●		-	255	540	-	795	555	650	-	207	72		
7039	12839	4230		●	●	●	●	●	●	●		-	255	590	-	845	600	700	-	220	78		

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESCOPICI CON 7 SFILATE


TELESKOPZYLINDER MIT 7 STUFEN

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 7 EXTENSIONS

СЕМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ


TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАП

STANDARD




(A) 26700000 1" gas


OPTIONAL



CULLA9




SUP070-A




SUP070-I



26790000



27240000

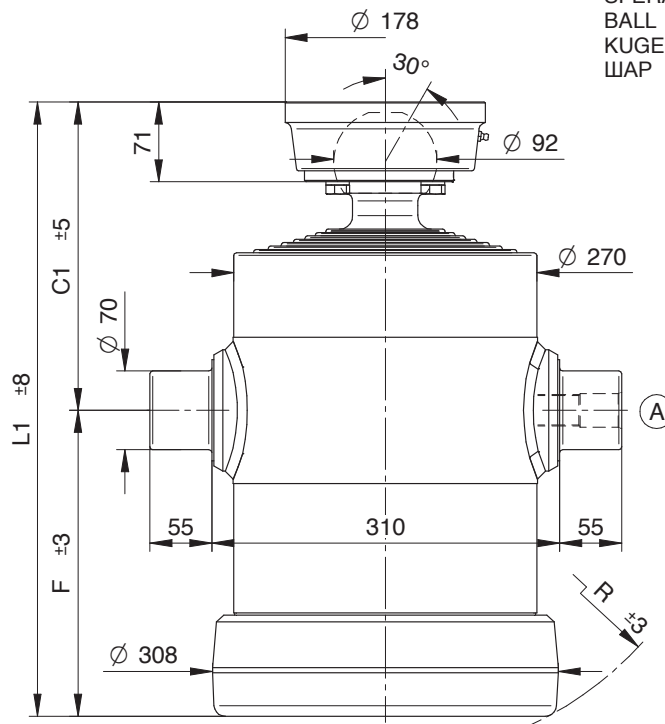

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : SGS107-236

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND
VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7

PESO TOT. RIBALTABILE 38 Ton. a 180 Bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 38 Ton. 180 Bar

TOTAL WEIGHT TIP-UP 38 Ton. 180 Bar

ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 38 Тонн. при 180 Бар

ТИПО TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.	
			88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	265 TON. 99,2	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S			
7059	14879	1440		●	●	●	●	●	●	●		-	254	212	-	466	260	300	-	152	32,8		
7060	14880	1580		●	●	●	●	●	●	●		-	254	232	-	486	276	320	-	158	36,2		
7061	14881	1685		●	●	●	●	●	●	●		-	254	247	-	501	289	335	-	163	38,4		
7062	14882	1900		●	●	●	●	●	●	●		-	274	272	-	546	310	380	-	178	42,8		
7063	14883	2180		●	●	●	●	●	●	●		-	274	312	-	586	346	420	-	192	49,4		
7064	14884	2390		●	●	●	●	●	●	●		-	274	342	-	616	373	450	-	207	54,4		
7065	14885	2710		●	●	●	●	●	●	●		-	274	392	-	666	419	500	-	220	62,7		
7066	14886	2990		●	●	●	●	●	●	●		-	274	432	-	706	456	540	-	232	69,3		
7067	14887	3200		●	●	●	●	●	●	●		-	274	462	-	736	484	570	-	242	74,3		

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ




DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESOPICI CON 7 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 7 EXTENSIONS


TELESKOPZYLINDER MIT 7 STUFEN
СЕМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

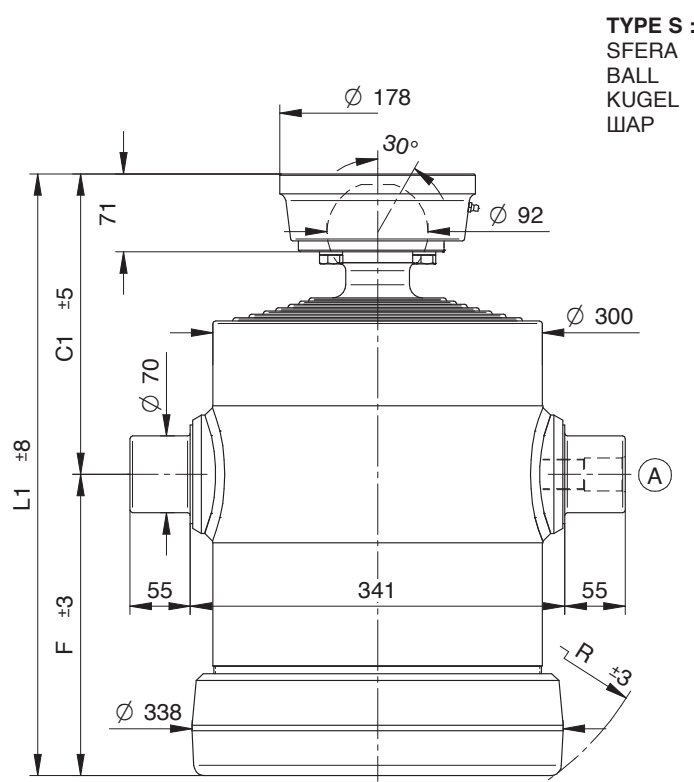

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND
VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДок : SGS126-265

STANDARD




(A) 26700000 1" gas


OPTIONAL




SUP070-A



SUP070-I



26790000



27240000

PESO TOT. RIBALTABILE 42 Ton. a 180 Bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 42 Ton. 180 Bar

TOTAL WEIGHT TIP-UP 42 Ton. 180 Bar

ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 42 Тонн. при 180 Бар

TIPO TYPE ТУР ВИД	DISEGNO - DRAWING ZEICHNUNG - ЧЕРТЕЖ	CORSA - STROKE HUB - ХОД	Ø SFILATE Ø EXTENSIONS Ø STUFEN Ø СТУПЕНИ										DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L. sfilata - L. extension L. stufen - Ход ступени	Peso - Kg - Weight Вес - кг - Gewicht		Volume oil Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	265 TON. 99,2		C	C'	F	L	L'	R		F	S	
7079	14899	1382			●	●	●	●	●	●	●	-	254	215	-	469	272	300	-	185		40,4
7080	14900	1522			●	●	●	●	●	●	●	-	254	235	-	489	288	320	-	192		44,6
7081	14901	1627			●	●	●	●	●	●	●	-	254	250	-	504	300	335	-	196		47,8
7082	14902	1822			●	●	●	●	●	●	●	-	274	275	-	549	321	380	-	216		52,9
7083	14903	2102			●	●	●	●	●	●	●	-	274	315	-	589	355	420	-	233		61,4
7084	14904	2312			●	●	●	●	●	●	●	-	274	345	-	619	382	450	-	245		67,7
7085	14905	2632			●	●	●	●	●	●	●	-	274	395	-	669	425	500	-	265		78,3
7086	14906	2912			●	●	●	●	●	●	●	-	274	435	-	709	464	540	-	282		86,8
7087	14907	3122			●	●	●	●	●	●	●	-	274	465	-	739	492	570	-	298		93
7091	14911	4372			●	●	●	●	●	●	●	-	274	645	-	919	664	750	-	362		130

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Tav. 7 F ed. 01/2014