




DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com


CILINDRI TELESOPICI CON 6 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN
ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ

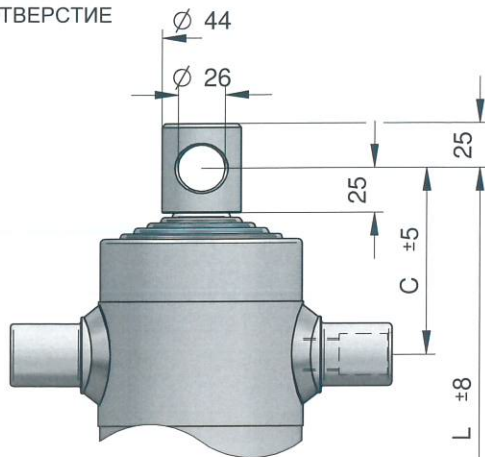

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

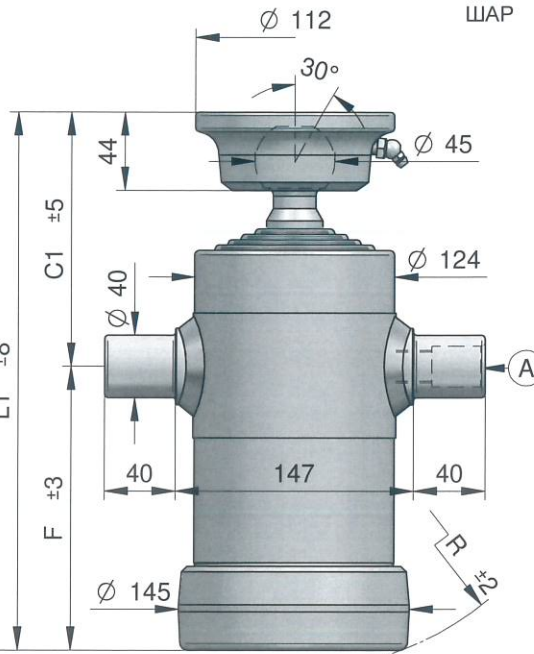

STANDARD



(A) 07000000 1/2" gas

OPTIONAL



CULLA 03



SUP040-I



SUP040-A



26310000



27220000



71720000 3/8" gas
71730000 1/2" gas



CH045-02414

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 9-10-11-12
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 9-10-11-12
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN
FÜR DEN EINBAU, Page 9-10-11-12
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 9-10-11-12

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS032-107**

PESO TOT. RIBALTABILE 6 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 6 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 6 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 6 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE ТУР ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata-L. extension L.stufen-Ход ступени mm	Peso – Kg – Weight Bec – кг. – Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			Ø 32	Ø 46	Ø 61	Ø 76	Ø 91	Ø 107	Ø 126	Ø 145	Ø 165	C	C1	F	L	L1	R		F	S	
6001	5830	450	●	●	●	●	●	●				65	103	93	158	196	120	115	13	15	2
6000	14420	595	●	●	●	●	●	●				99	137	94	193	231	125	150	15,5	17,5	3
6002	8685	845	●	●	●	●	●	●				99	137	154	253	291	172	210	20	22	4
6003	14210	1010	●	●	●	●	●	●				114	152	184	298	336	200	240	22,5	24,5	5
6004	14215	1250	●	●	●	●	●	●				114	152	224	338	376	240	280	25	27	6

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESCOPICI CON 6 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN
ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

STANDARD



(A) 07000000 1/2" gas

OPTIONAL



CULLA 04 + SUP050-A



SUP045-I



SUP045-A



26310000



27220000



71720000 3/8" gas
71730000 1/2" gas



CH045-02414

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 9-10-11-12
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 9-10-11-12
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN
FÜR DEN EINBAU, Page 9-10-11-12
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 9-10-11-12

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS046-126**

PESO TOT. RIBALTABILE 9 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 9 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 9 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 9 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSIA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata–L. extension L.stufen–Ход ступени mm	Peso – Kg – Weight Бес – кг – Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			Ø 32	Ø 46	Ø 61	Ø 76	Ø 91	Ø 107	Ø 126	Ø 145	Ø 165	C	C1	F	L	L1	R		F	S	
6005	5630	670		●	●	●	●	●	●			110	147	122	232	269	155	170	25,5	27,5	4
6006	8595	990		●	●	●	●	●	●			119	157	182	301	339	205	240	33,5	35,5	6,5
6007	8600	1170		●	●	●	●	●	●			119	157	212	331	369	235	270	37	39	8
6008	9790	1470		●	●	●	●	●	●			119	157	262	381	419	280	320	42	44	10
6009	9795	1770		●	●	●	●	●	●			119	157	312	431	469	330	370	47,5	49,5	12
6010	9796	2250		●	●	●	●	●	●			119	157	392	511	549	405	450	56	58	15,5
6011	9797	2550		●	●	●	●	●	●			119	157	442	561	599	455	500	61	63	17,5
6012	9798	2970		●	●	●	●	●	●			119	157	512	631	669	525	570	69	71	20,5

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВНЕШЕИЗВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ РУБРИКАЦИОННЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ




DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESOPICI CON 6 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS


TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN
ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ

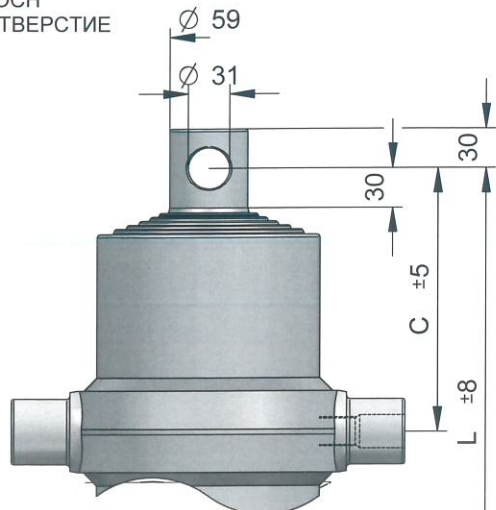

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 9-10-11-12
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 9-10-11-12
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN
FÜR DEN EINBAU, Page 9-10-11-12
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 9-10-11-12

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

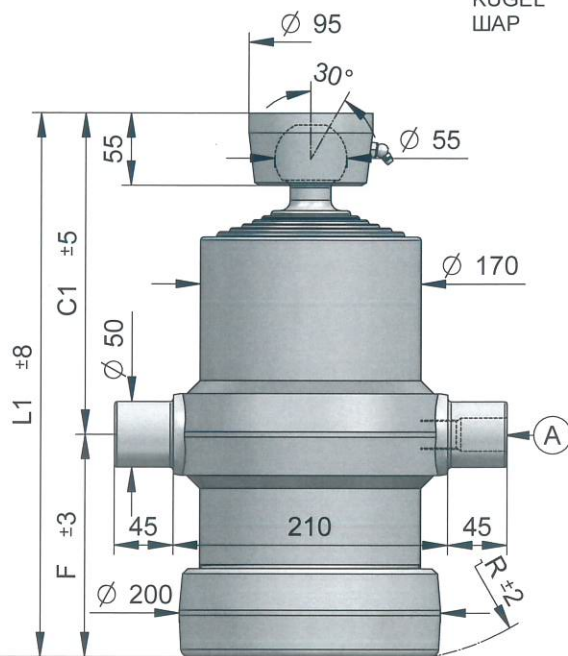


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК: **SGS061-145**

STANDARD



(A) 26100000 3/4" gas

OPTIONAL



CULLA 05



SUP050-I



SUP050-A



26320000



27230000



71780000 1/2" gas
71560000 3/4" gas



CH055-02957

PESO TOT. RIBALTABILE 13 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 13 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 13 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 13 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE ТИП ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm										DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata–L. extension L.stufen–Ход ступени	Peso – Kg – Weight Вес – кг – Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 32	Ø 46	Ø 61	Ø 76	Ø 91	Ø 107	Ø 126	Ø 145	Ø 165	C	C1	F	L	L1	R	mm	F	S		
6017	14340	990			●	●	●	●	●	●		190	234	119	309	355	150	240	50	52	9	
6018	11815	1170			●	●	●	●	●	●		200	244	139	339	383	170	270	54	56	11	
6019	11816	1350			●	●	●	●	●	●		200	244	169	369	413	197	300	58	60	12,5	
6020	9800	1470			●	●	●	●	●	●		200	244	189	389	433	215	320	61	63	13,5	
6021	11817	1760			●	●	●	●	●	●		200	244	239	439	483	260	370	68	70	16,5	
6022	11818	2240			●	●	●	●	●	●		200	244	319	519	563	335	450	79	81	21	
6023	11819	2530			●	●	●	●	●	●		200	244	369	569	613	385	500	86	88	24	
6024	11830	2950			●	●	●	●	●	●		200	244	439	639	683	450	570	95	97	28	
6025	11835	3580			●	●	●	●	●	●		200	244	569	769	813	580	700	114	116	33,5	

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ




DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com


CILINDRI TELESCOPICI CON 6 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN
ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ

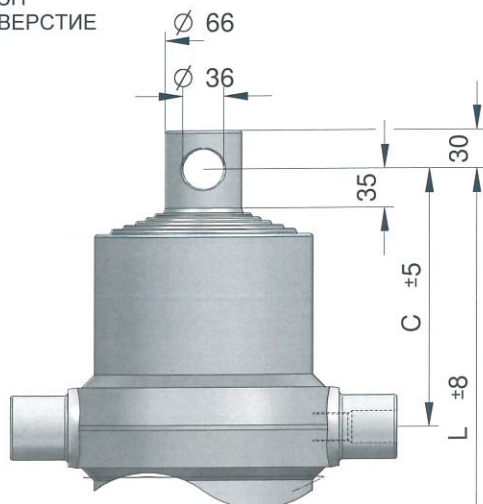

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

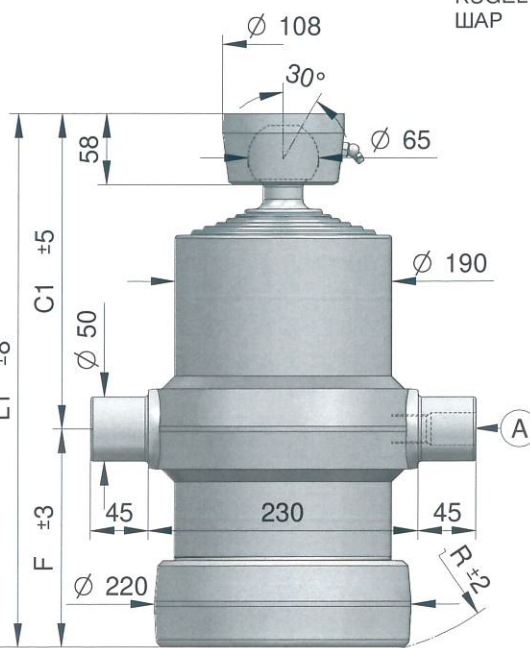

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 9-10-11-12
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 9-10-11-12
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN
FÜR DEN EINBAU, Page 9-10-11-12
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 9-10-11-12


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS068-165**

STANDARD



(A) 26100000 3/4" gas

OPTIONAL



CULLA 06



SUP050-I



SUP050-A



26320000



27230000



71780000 1/2" gas
71560000 3/4" gas



CH065-02743

PESO TOT. RIBALTABILE 20 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 20 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 20 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 20 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata–L. extension L.stufen–Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 68	Ø 88	Ø 107	Ø 126	Ø 145	Ø 165	Ø 187	Ø 210	Ø 236	C	C1	F	L	L1	R		F	S	
			mm																		
4058	3397	1530	●	●	●	●	●	●				214	252	207	421	459	235	335	81	83	18
4059	3387	1800	●	●	●	●	●	●				214	252	252	466	504	275	380	89	91	22,5
4060	4281	2190	●	●	●	●	●	●				214	252	322	536	574	345	450	102	104	28
4061	4282	2490	●	●	●	●	●	●				214	252	372	586	624	390	500	111	113	31
4062	4283	2910	●	●	●	●	●	●				214	252	442	656	694	460	570	123	125	36
4063	4284	3400	●	●	●	●	●	●				214	252	542	756	794	555	670	142	144	43
4064	4280	3580	●	●	●	●	●	●				214	252	572	786	824	585	700	147	149	45
4065	5305	3760	●	●	●	●	●	●				214	252	602	816	854	615	730	152	154	47
4066	14505	4160	●	●	●	●	●	●				214	252	672	886	924	685	800	165	167	52

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ




DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESOPICI CON 6 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN
ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

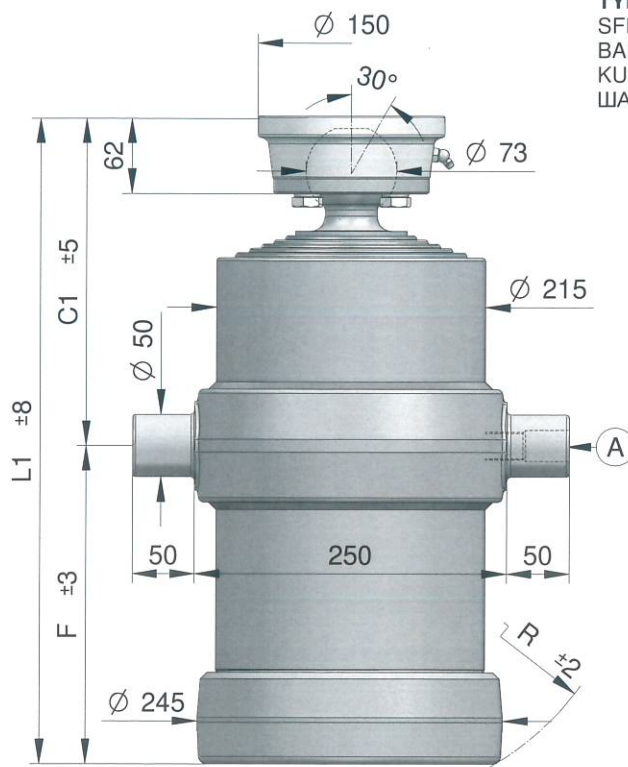

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

STANDARD



(A) 26100000 3/4" gas

OPTIONAL



CULLA 07



SUP050-I



SUP050-A



26320000



27230000



71780000 1/2" gas
71560000 3/4" gas

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 9-10-11-12
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 9-10-11-12
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN
FÜR DEN EINBAU, Page 9-10-11-12
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 9-10-11-12

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS088-187**

PESO TOT. RIBALTABILE 25 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 25 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 25 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 25 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata-L. extension L.stufen-L.ход ступени	Peso – Kg – Weight		Volume oil Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 68	Ø 88	Ø 107	Ø 126	Ø 145	Ø 165	Ø 187	Ø 210	Ø 236	C	C1	F	L	L1	R		F	S	
			mm																		
6050	14040	1410		●	●	●	●	●	●			-	263	194	-	457	230	320	-	101	23,5
6051	14041	1500		●	●	●	●	●	●			-	263	209	-	472	244	335	-	104	25
6052	14042	1750		●	●	●	●	●	●			-	263	254	-	517	283	380	-	114	29,5
6053	14043	2170		●	●	●	●	●	●			-	263	324	-	587	348	450	-	128	36,5
6054	14044	2430		●	●	●	●	●	●			-	263	374	-	637	395	500	-	139	40,5
6055	14045	2850		●	●	●	●	●	●			-	263	444	-	707	462	570	-	154	47,5
6056	14046	3260		●	●	●	●	●	●			-	263	524	-	787	535	650	-	171	54,5
6057	13910	3560		●	●	●	●	●	●			-	263	574	-	837	590	700	-	181	59,5

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВНЕШЕКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ




DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESOPICI CON 6 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN
ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

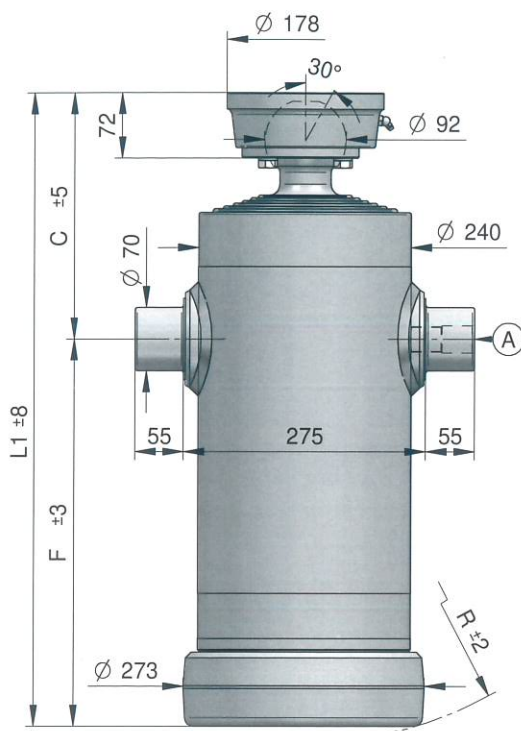

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

STANDARD



(A) 26700000 1" gas

OPTIONAL



CULLA 08A



SUP070-I



SUP070-A



26790000



27240000



71640000 1" gas

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 9-10-11-12
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 9-10-11-12
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN
FÜR DEN EINBAU, Page 9-10-11-12
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 9-10-11-12

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS107-210**

PESO TOT. RIBALTABILE 32 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 32 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 32 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 32 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata–L. extension L.stufen-Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Bec – kr. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 88	Ø 107	Ø 126	Ø 145	Ø 165	Ø 187	Ø 210	Ø 236	Ø 265	C	C1	F	L	L1	R		F	S		
			mm																			
6059	12640	1255		●	●	●	●	●	●			-	252	208	-	460	248	300	-	119	26	
6060	12641	1375		●	●	●	●	●	●			-	252	228	-	480	265	320	-	125	28,5	
6061	12642	1465		●	●	●	●	●	●			-	252	243	-	495	277	335	-	128	30,5	
6062	12643	1675		●	●	●	●	●	●			-	272	268	-	540	300	380	-	140	35	
6063	12644	1915		●	●	●	●	●	●			-	272	308	-	580	335	420	-	151	40	
6065	12646	2355		●	●	●	●	●	●			-	272	388	-	660	410	500	-	171	49,5	
6066	12647	2595		●	●	●	●	●	●			-	272	428	-	700	448	540	-	181	54,5	
6067	12648	2775		●	●	●	●	●	●			-	272	458	-	730	478	570	-	189	58,5	
6068	12649	3215		●	●	●	●	●	●			-	272	538	-	810	552	650	-	210	68	
6069	12654	3515		●	●	●	●	●	●			-	272	588	-	860	600	700	-	233	74,5	

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ




DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESOPICI CON 6 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN
ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

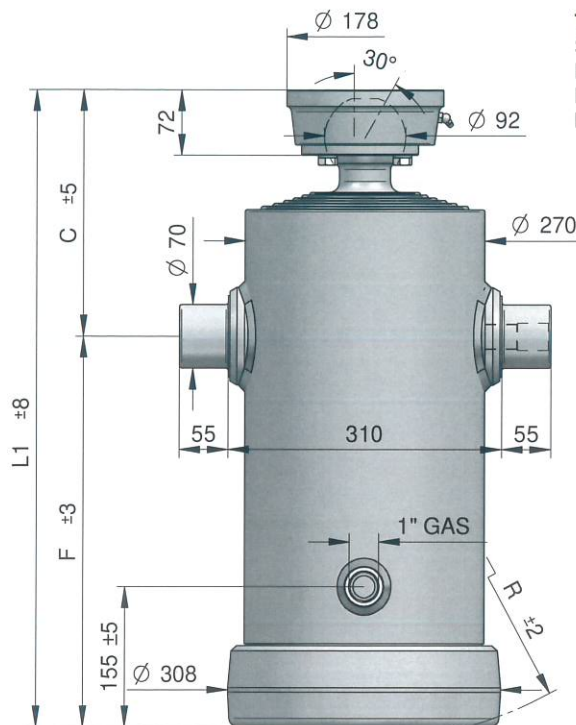

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАП

OPTIONAL



SUP70-I



SUP070-A



26790000



27240000



26700000 1" gas



71640000 1" gas

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 9-10-11-12
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 9-10-11-12
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN
FÜR DEN EINBAU, Page 9-10-11-12
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 9-10-11-12

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS126-236**

PESO TOT. RIBALTABILE 40 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 40 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 40 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 40 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE ТУР ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata-L. L.stufen-Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 88	Ø 107	Ø 126	Ø 145	Ø 165	Ø 187	Ø 210	Ø 236	Ø 265	C	C1	F	L	L1	R		F	S	
			mm																		
6330	14750	1330			●	●	●	●	●	●		-	252	231	-	483	277	320	-	156	35,5
6331	17746	1420			●	●	●	●	●	●		-	252	246	-	498	289	335	-	160	38
6332	14752	1600			●	●	●	●	●	●		-	272	271	-	543	310	380	-	176	42
6333	17752	1840			●	●	●	●	●	●		-	272	311	-	583	346	420	-	188	49
6334	14754	2020			●	●	●	●	●	●		-	272	341	-	613	373	450	-	198	54
6335	14755	2280			●	●	●	●	●	●		-	272	391	-	663	419	500	-	214	61
6336	17749	2520			●	●	●	●	●	●		-	272	431	-	703	456	540	-	226	67,5
6337	17753	2700			●	●	●	●	●	●		-	272	461	-	733	484	570	-	236	72,5

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ




DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESOPICI CON 6 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN
ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

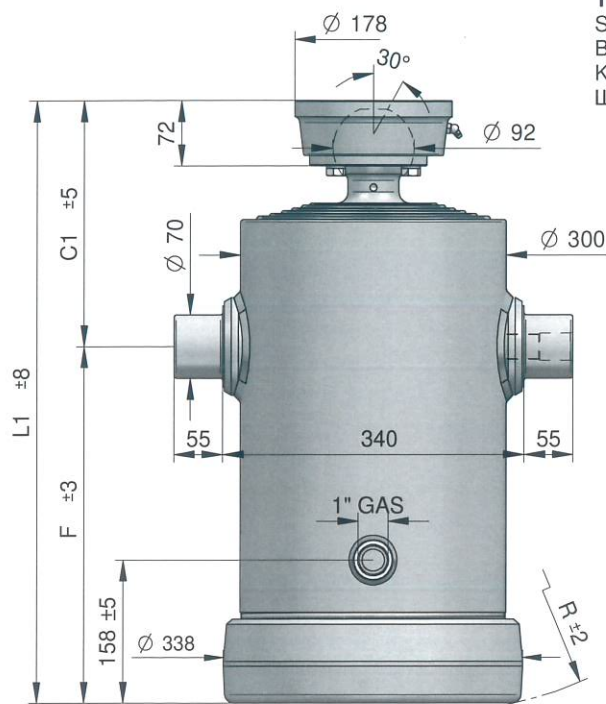

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

OPTIONAL



SUP70-I



SUP070-A



26790000



27240000



26700000 1" gas



71640000 1" gas

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 9-10-11-12
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 9-10-11-12
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN
FÜR DEN EINBAU, Page 9-10-11-12
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 9-10-11-12

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS145-265**

PESO TOT. RIBALTABILE 50 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 50 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 50 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 50 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata–L. extension L.stufen–Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 88	Ø 107	Ø 126	Ø 145	Ø 165	Ø 187	Ø 210	Ø 236	Ø 265	C	C1	F	L	L1	R		F	S	
			mm																		
6380	14770	1285				●	●	●	●	●	●	-	252	234	-	486	288	320	-	187	42
6381	17786	1375				●	●	●	●	●	●	-	252	249	-	501	300	335	-	193	46
6382	14772	1535				●	●	●	●	●	●	-	252	274	-	526	338	380	-	211	51,5
6383	14773	1775				●	●	●	●	●	●	-	272	314	-	586	373	420	-	227	60
6385	14775	2225				●	●	●	●	●	●	-	272	394	-	666	446	500	-	257	76
6391	14781	3725				●	●	●	●	●	●	-	272	644	-	916	670	750	-	351	128

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ