
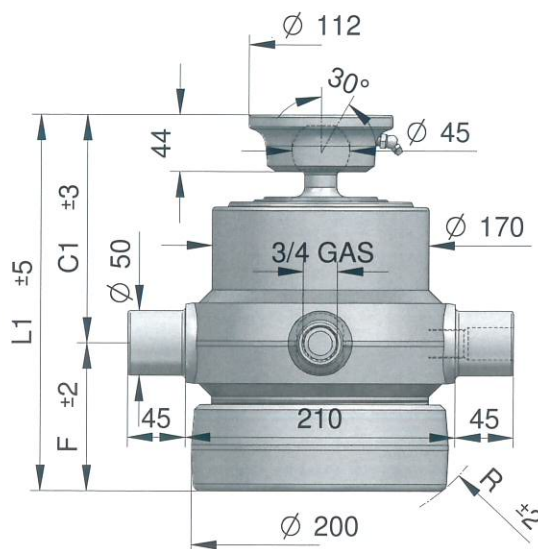


CILINDRI TELESOPICI CON 7 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 7 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 7 STUFEN
СЕМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

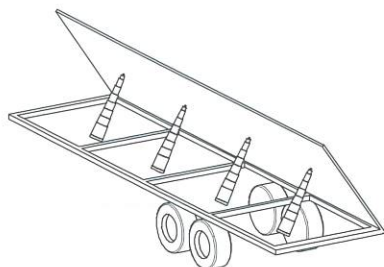

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Page 9-10-11-12

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 9-10-11-12


SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN
FÜR DEN EINBAU, Page 9-10-11-12

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 9-10-11-12

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS046-145**

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

OPTIONAL



CULLA 05



SUP050-1



SUP050-A



26320000



27230000



26100000 3/4" gas



71780000 1/2" gas
71560000 3/4" gas



CH045-02414

PESO TOT. RIBALTABILE 11 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 11 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 11 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 11 Тонн. при 180 бар

[illegible]

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GEHEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЯЗАН ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОКУПАТЕЛЯ




DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESOPICI CON 7 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 7 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 7 STUFEN
СЕМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ


TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ

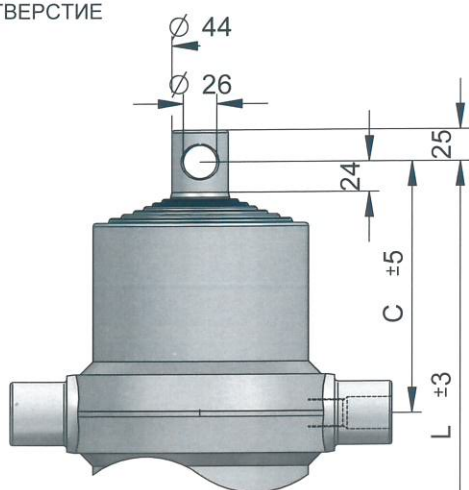

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 9-10-11-12
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 9-10-11-12
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN
FÜR DEN EINBAU, Page 9-10-11-12
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 9-10-11-12

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS046-145**

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

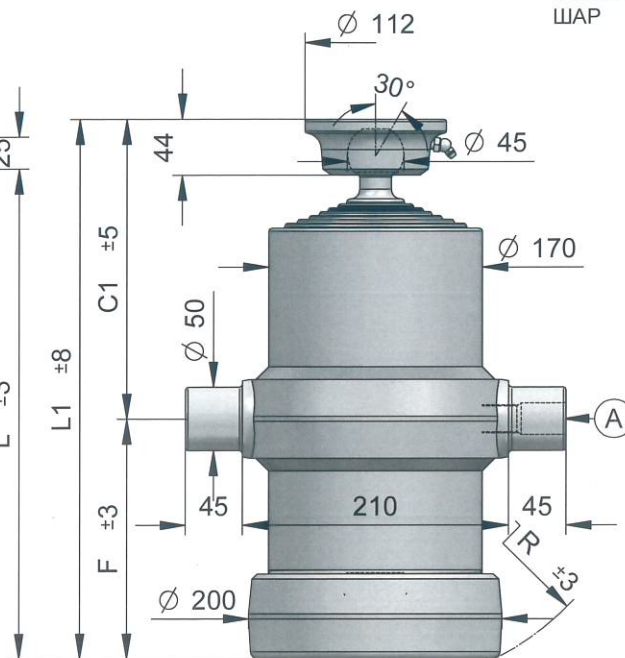


STANDARD



(A) 26100000 3/4" gas

OPTIONAL



CULLA 05



SUP050-I



SUP050-A



26320000



27230000



71780000 1/2" gas
71560000 3/4" gas



CH045-02414

PESO TOT. RIBALTABILE 11 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 11 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 11 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 11 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata–L. extension L.stufen–Ход ступени		Peso – Kg – Weight Вес – кг – Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 32	Ø 46	Ø 61	Ø 76	Ø 91	Ø 107	Ø 126	Ø 145	Ø 165	C	C1	F	L	L1	R	L.sfilata–L. extension L.stufen–Ход ступени	Peso – Kg – Weight Вес – кг – Gewicht			
																		mm	F	S		
7005	18976	1160		●	●	●	●	●	●	●		188	226	119	307	345	147	240	49	51	9,5	
7006	18977	1370		●	●	●	●	●	●	●		198	236	139	337	375	171	270	53	55	11	
7007	18978	1710		●	●	●	●	●	●	●		198	236	189	387	425	214	320	59,5	61,5	14,5	
7008	18979	1810		●	●	●	●	●	●	●		198	236	204	402	440	228	335	62	63,5	15	
7009	18980	2060		●	●	●	●	●	●	●		198	236	239	437	475	260	370	66	68	17,5	
7010	18981	2620		●	●	●	●	●	●	●		198	236	139	517	555	336	450	77	79	22	
7011	18982	2955		●	●	●	●	●	●	●		198	236	369	567	605	384	500	84	86	25	
7012	18983	3445		●	●	●	●	●	●	●		198	236	439	637	675	452	570	93	95	29	

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICO TECNICO DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВНЕШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ




DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESOPICI CON 7 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 7 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 7 STUFEN
СЕМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ


TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ

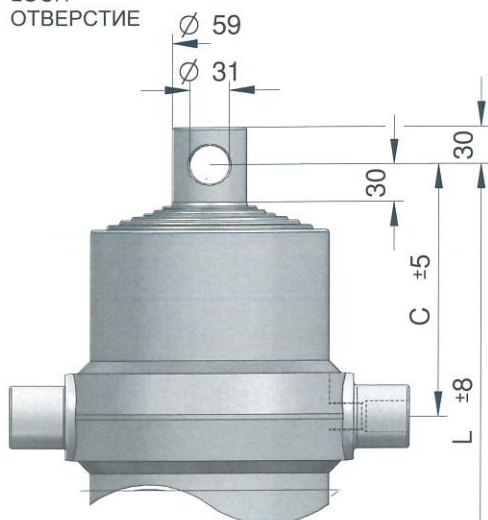

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 9-10-11-12
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 9-10-11-12
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN
FÜR DEN EINBAU, Page 9-10-11-12
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 9-10-11-12

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS061-165**

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

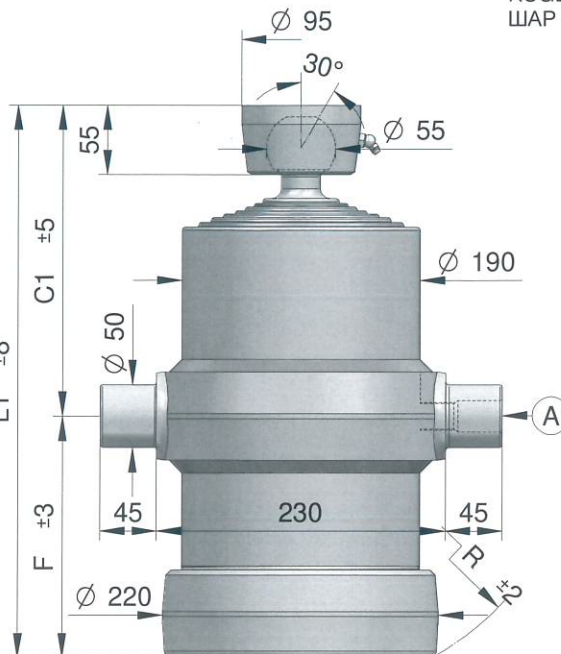


STANDARD



(A) 26100000 3/4" gas

OPTIONAL



CULLA 06



SUP050-I



SUP050-A



26320000



27230000



71780000 1/2" gas
71560000 3/4" gas



CH055-02957

PESO TOT. RIBALTABILE 14 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 14 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 14 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 14 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE ТУР ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSА – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata–L. extension L.stufen–Ход ступени	Peso – Kg – Weight Бес – кг. – Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			Ø 32	Ø 46	Ø 61	Ø 76	Ø 91	Ø 107	Ø 126	Ø 145	Ø 165	C	C1	F	L	L1	R		F	S	
			mm																		
7015	12810	1135			●	●	●	●	●	●	192	236	122	314	358	160	240	62	64	12,5	
7016	12811	1345			●	●	●	●	●	●	202	246	142	344	388	182	270	67,5	69,5	15	
7017	12812	1680			●	●	●	●	●	●	202	246	192	394	438	225	320	76,5	78,5	19	
7018	12813	1790			●	●	●	●	●	●	202	246	207	409	453	238	335	79	81	20	
7019	12814	2030			●	●	●	●	●	●	202	246	242	444	488	270	370	85,5	87,5	23	
7020	12815	2600			●	●	●	●	●	●	202	246	322	524	568	345	450	99	101	29	
7021	12816	2920			●	●	●	●	●	●	202	246	372	574	618	390	500	108	110	33	
7022	11145	3410			●	●	●	●	●	●	202	246	442	644	688	458	570	120	122	39	

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ




DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESOPICI CON 7 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 7 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 7 STUFEN
СЕМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ


TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ

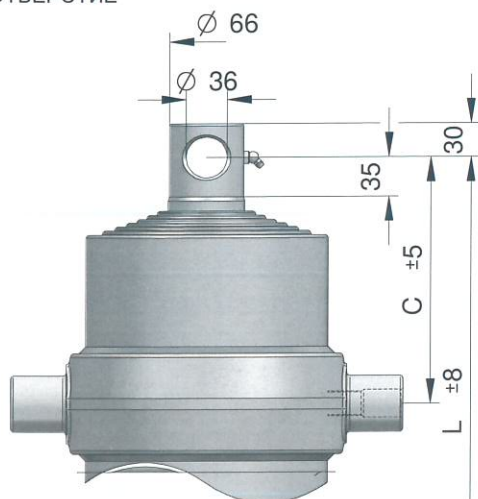

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 9-10-11-12
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 9-10-11-12
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN
FÜR DEN EINBAU, Page 9-10-11-12
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 9-10-11-12

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS068-187**

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

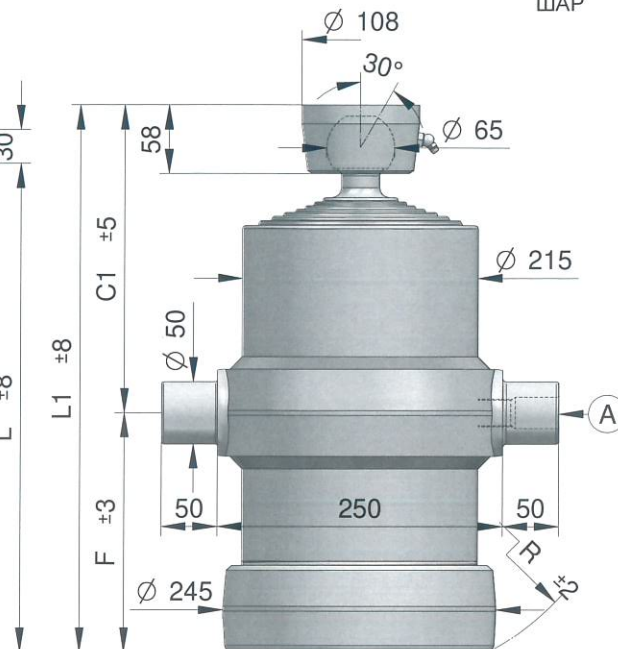


STANDARD



(A) 26100000 3/4" gas

OPTIONAL



CULLA 07



SUP050-I



SUP050-A



26320000



27230000



71780000 1/2" gas
71560000 3/4" gas



CH065-02743

PESO TOT. RIBALTABILE 22 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 22 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 22 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 22 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata–L. extension L.stufen–Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 68	Ø 88	Ø 107	Ø 126	Ø 145	Ø 165	Ø 187	Ø 210	Ø 236	C	C1	F	L	L1	R		F	S		
			mm																			
7050	14020	1655	●	●	●	●	●	●	●			219	256	194	413	450	230	320	101	103	24,5	
7051	14021	1760	●	●	●	●	●	●	●			219	256	209	428	465	244	335	105	107	26	
7052	14022	2045	●	●	●	●	●	●	●			219	256	254	473	510	283	380	116	118	31	
7057	14027	2325	●	●	●	●	●	●	●			219	256	294	513	550	318	420	125	127	35	
7053	14023	2545	●	●	●	●	●	●	●			219	256	324	543	580	348	450	132	134	37	
7054	14024	2855	●	●	●	●	●	●	●			219	256	374	593	630	395	500	144	146	42	
7055	14025	3345	●	●	●	●	●	●	●			219	256	444	663	700	462	570	160	162	49.5	
7058	14028	4155	●	●	●	●	●	●	●			219	256	574	793	830	585	700	191	193	62	

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ




DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESOPICI CON 7 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 7 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 7 STUFEN
СЕМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

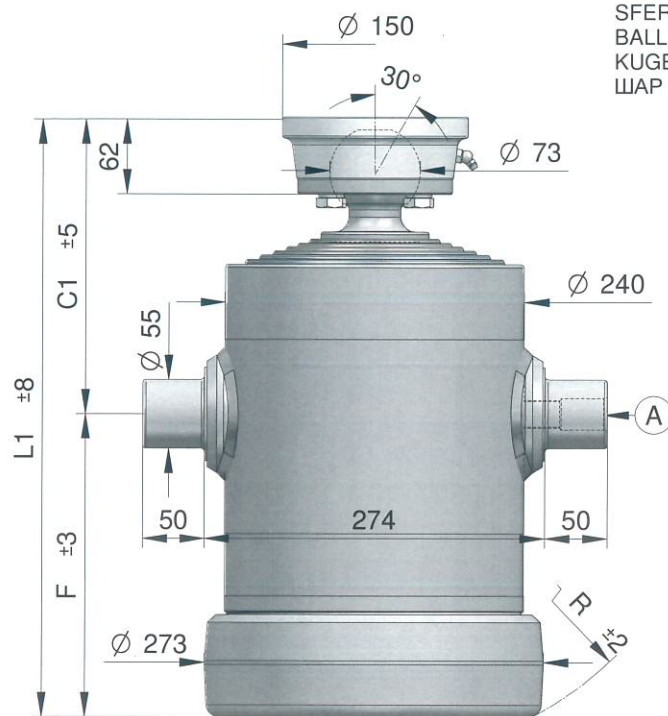


TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

STANDARD



(A) 26100000 3/4" gas

OPTIONAL



CULLA 08



SUP055-I



SUP055-A



26320000



27230000



71780000 1/2" gas
71560000 3/4" gas

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 9-10-11-12
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 9-10-11-12
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN
FÜR DEN EINBAU, Page 9-10-11-12
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 9-10-11-12

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : SGS088-210

PESO TOT. RIBALTABILE 25 Ton. a 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 25 Ton. 180 bar

TOTAL WEIGHT TIP-UP 25 Ton. 180 bar

ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 25 Тонн. при 180 бар

ТИПО TYPE ТУР ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata–L. extension L.stufen–Ход ступени mm	Peso – Kg – Weight Вес – кг – Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 68	Ø 88	Ø 107	Ø 126	Ø 145	Ø 165	Ø 187	Ø 210	Ø 236	C	C1	F	L	L1	R		F	S	
7029	12829	1480		●	●	●	●	●	●	●		-	238	208	-	446	245	300	-	113	28
7030	12830	1620		●	●	●	●	●	●	●		-	238	228	-	466	265	320	-	119	30,5
7031	12831	1725		●	●	●	●	●	●	●		-	238	243	-	481	275	335	-	123	32
7032	12832	1980		●	●	●	●	●	●	●		-	238	268	-	526	300	380	-	136	37
7033	12833	2260		●	●	●	●	●	●	●		-	238	308	-	566	335	420	-	146	42
7034	12834	2470		●	●	●	●	●	●	●		-	258	338	-	596	365	450	-	154	46
7035	12835	2780		●	●	●	●	●	●	●		-	258	388	-	646	410	500	-	168	52,5
7036	12836	3060		●	●	●	●	●	●	●		-	258	428	-	686	450	540	-	178	58
7037	12837	3270		●	●	●	●	●	●	●		-	258	458	-	716	480	570	-	186	62
7038	12838	3760		●	●	●	●	●	●	●		-	258	538	-	796	555	650	-	208	74
7039	12839	4110		●	●	●	●	●	●	●		-	258	588	-	846	600	700	-	221	80,5

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВНЕШЕКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ




DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESOPICI CON 7 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 7 EXTENSIONS


TELESKOPZYLINDER MIT 7 STUFEN

СЕМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

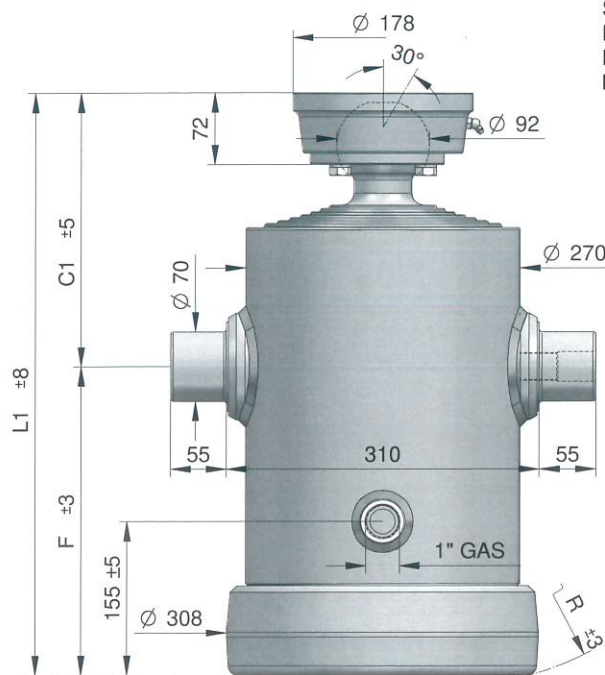

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАП

OPTIONAL



CULLA 09



SUP70-I



SUP070-A



26790000



27240000



26700000 1" gas



71640000 1" gas

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 9-10-11-12
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 9-10-11-12
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN
FÜR DEN EINBAU, Page 9-10-11-12
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 9-10-11-12

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : SGS107-236

PESO TOT. RIBALTABILE 38 Ton. a 180 bar

TOTAL WEIGHT TIP-UP 38 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 38 Ton. 180 bar

ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 38 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L.stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight Вес – кг. – Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			Ø 88	Ø 107	Ø 126	Ø 145	Ø 165	Ø 187	Ø 210	Ø 236	Ø 265	C	C1	F	L	L1	R	mm	F	S	
7359	14879	1435		●	●	●	●	●	●	●		-	256	211	-	467	260	300	-	152	35
7360	14880	1575		●	●	●	●	●	●	●		-	256	231	-	487	276	320	-	159	38,5
7361	14881	1680		●	●	●	●	●	●	●		-	256	246	-	502	289	335	-	164	41
7362	14882	1905		●	●	●	●	●	●	●		-	276	271	-	547	310	380	-	180	48,5
7363	17809	2185		●	●	●	●	●	●	●		-	276	311	-	587	346	420	-	193	52
7364	14884	2395		●	●	●	●	●	●	●		-	276	341	-	617	373	450	-	203	57,5
7365	14885	2705		●	●	●	●	●	●	●		-	276	391	-	667	419	500	-	220	65,5
7366	14886	2985		●	●	●	●	●	●	●		-	276	431	-	707	456	540	-	233	73
7367	17813	3195		●	●	●	●	●	●	●		-	276	461	-	737	484	570	-	243	78

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ




DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESOPICI CON 7 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 7 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 7 STUFEN
СЕМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

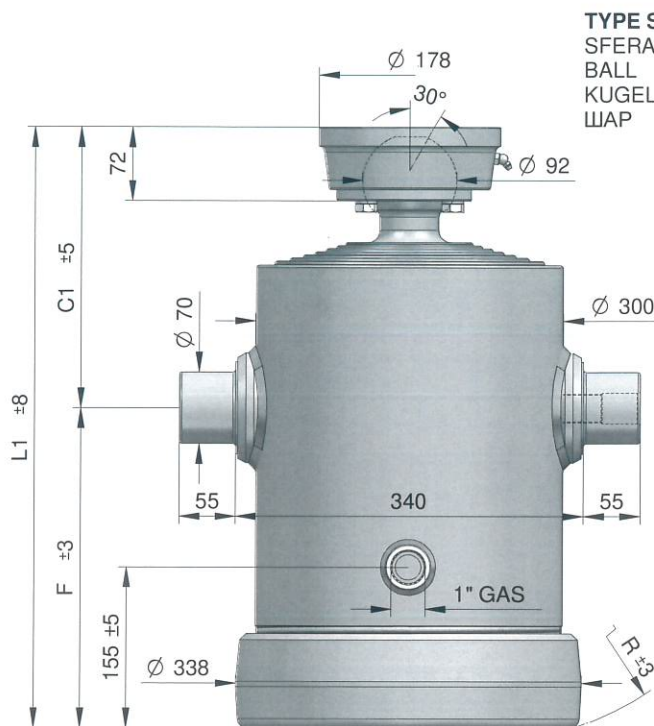

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 9-10-11-12
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 9-10-11-12
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN
FÜR DEN EINBAU, Page 9-10-11-12
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 9-10-11-12

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК: **SGS126-265**

PESO TOT. RIBALTABILE 42 Ton. a 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 42 Ton. 180 bar

TOTAL WEIGHT TIP-UP 42 Ton. 180 bar

ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 42 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata–L. extension L.stufen–Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			Ø 88	Ø 107	Ø 126	Ø 145	Ø 165	Ø 187	Ø 210	Ø 236	Ø 265	C	C1	F	L	L1	R		F	S		
			mm																			
7379	14899	1380			●	●	●	●	●	●	-	255	214	-	469	272	300	-	183	42		
7380	17825	1520			●	●	●	●	●	●	-	255	234	-	489	288	320	-	191	46,5		
7381	17826	1625			●	●	●	●	●	●	-	255	249	-	504	300	335	-	197	50		
7382	14902	1830			●	●	●	●	●	●	-	275	274	-	549	321	380	-	216	56		
7383	14903	2110			●	●	●	●	●	●	-	275	314	-	589	355	420	-	232	65		
7384	14904	2320			●	●	●	●	●	●	-	275	344	-	619	382	450	-	244	71,5		
7385	14905	2630			●	●	●	●	●	●	-	275	394	-	669	425	500	-	265	81,5		
7387	14907	3120			●	●	●	●	●	●	-	275	464	-	739	492	570	-	292	97		
7391	14911	4370			●	●	●	●	●	●	-	275	644	-	919	664	750	-	364	137		

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ