


CILINDRI TELESOPICI CON 9 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 9 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 9 STUFEN

ДЕВЯТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

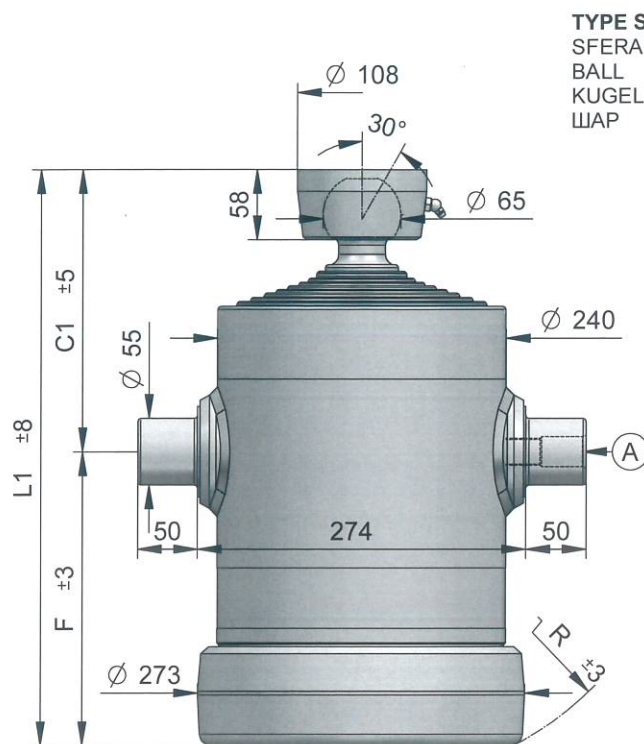


TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
LIAP

STANDARD



(A) 26100000 3/4" gas

OPTIONAL



CULLA 08



SUP055-1

SUP055-A



26320000

27230000



71780000 1/2" gas
71560000 3/4" gas



CH065-02743

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Page 9-10-11-12

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 9-10-11-12

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN
FÜR DEN EINBAU, Page 9-10-11-12

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 9-10-11-12

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК: **SGS061-210**

PESO TOT. RIBALTABILE 20 Ton. a 180 bar

TOTAL WEIGHT TIP-UP 20 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 20 Ton. 180 bar

ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 20 Тонн. при 180 бар

[illegible]

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GEHEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВУЛКАЗАННЕ ТЕХНІЧОМІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЖИТЕЛЬНИМИ МОЖУТЬ БУТИ ЗМІНЕНІ БЕЗ ПЕРІОДИЧНОГО УВЕДОМЛЕННЯ




DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESOPICI CON 9 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 9 EXTENSIONS


TELESKOPZYLINDER MIT 9 STUFEN

ДЕВЯТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

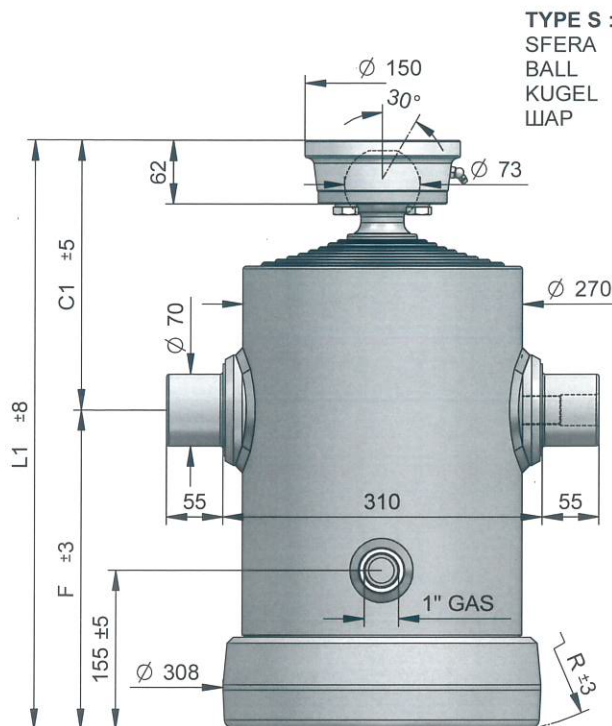

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

OPTIONAL



CULLA 09



SUP70-I



SUP070-A



26790000



27240000



26700000 1" gas



71640000 1" gas

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 9-10-11-12

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 9-10-11-12

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN

FÜR DEN EINBAU, Page 9-10-11-12

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 9-10-11-12

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS068-236**

PESO TOT. RIBALTABILE 25 Ton. a 180 bar

TOTAL WEIGHT TIP-UP 25 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 25 Ton. 180 bar

ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 25 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE ТYP ВИД	DISEGNO - DRAWING ZEICHNUNG - ЧЕРТЕЖ	CORS - STROKE mm HUB - ХОД mm	Ø SFILATE Ø EXTENSIONS Ø STUFEN Ø СТУПЕНИ									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata - L. L.stufen - Ход ступени mm	Peso - Kg - Weight Вес - кг - Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 68	Ø 88	Ø 107	Ø 126	Ø 145	Ø 165	Ø 187	Ø 210	Ø 236	C	C1	F	L	L1	R		F	S	
9329	12895	1890	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	242	211	-	453	260	300	-	154	36,5
9330	17925	2070	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	242	231	-	473	276	320	-	161	40
9331	17926	2205	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	242	246	-	488	289	335	-	167	43
9332	17928	2520	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	262	271	-	533	312	380	-	185	49
9333	17929	2880	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	262	311	-	573	350	420	-	199	57
9334	12900	3150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	262	341	-	603	375	450	-	210	63
9335	12901	3560	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	262	391	-	653	420	500	-	229	71,5
9336	17932	3920	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	262	431	-	693	460	540	-	244	79
9337	17933	4190	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	262	461	-	723	486	570	-	255	84,5

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



DINATALE
BERTELLI SPA


25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESOPICI CON 9 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 9 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 9 STUFEN

ДЕВЯТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ


NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 9-10-11-12
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR MOUNTING, Page 9-10-11-12
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN
FÜR DEN EINBAU, Page 9-10-11-12
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 9-10-11-12

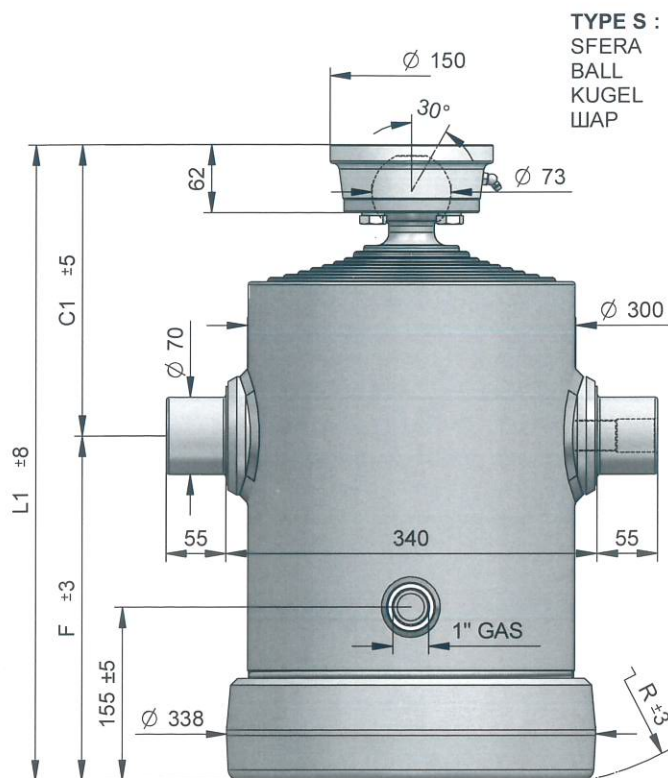

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК: **SGS088-265**

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

OPTIONAL



CULLA 10



SUP70-I



SUP070-A



26790000



27240000



26700000 1" gas



71640000 1" gas

PESO TOT. RIBALTABILE 32 Ton. a 180 bar

TOTAL WEIGHT TIP-UP 32 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 32 Ton. 180 bar

ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 32 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO - DRAWING ZEICHNUNG - ЧЕРТЕЖ	CORSA - STROKE mm HUB - ХОД mm	Ø SFILATE Ø EXTENSIONS Ø STUFEN Ø СТУПЕНИ									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata-L. extension L.stufen-Ход ступени mm	Peso - Kg - Weight Bec - кг. - Gewicht		Volume oil Lt. Amount of oil Lt. Олиант Lt. Объем масла л.
			Ø 88	Ø 107	Ø 126	Ø 145	Ø 165	Ø 187	Ø 210	Ø 236	Ø 265	C	C1	F	L	L1	R		F	S	
9349	12942	1835	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	245	214	-	459	274	300	-	182	46
9351	17946	2150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	245	249	-	494	302	335	-	197	54
9352	17948	2440	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	265	274	-	539	324	380	-	218	61
9353	17949	2800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	265	314	-	579	358	420	-	235	71
9354	12947	3070	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	265	344	-	609	384	450	-	248	78
9355	12948	3480	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	265	394	-	659	430	500	-	269	88,5
9357	17953	4110	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	265	464	-	729	494	570	-	299	105,5

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ