



DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI INFERIORI CON 2 SFILATE
INFERIOR CYLINDER WITH 2 EXTENSIONS


UNTERANSCHLUSS TELESKOPZYLINDER MIT 2 STUFEN
ДУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 3,5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 3,5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 3,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 3,5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO - DRAWING ZEICHNUNG - ЧЕРТЕЖ	CORSA - STROKE mm HUB - ХОД mm	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata - L. extension L. stufen - Ход ступени mm	Peso - Kg - Weight Bec - кг. - Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 46	Ø 61	Ø 76	Ø 91	Ø 107	L		F	S	
2520	10131	455	●	●				343	300	13,5	15,5	1,3
2521	10133	525	●	●				378	335	15	17	1,5
2522	10135	595	●	●				413	370	16	18	1,7
2523	10137	695	●	●				463	420	17,5	19,5	1,9
2524	3398	795	●	●				513	470	19	21	2,2
2525	3399	895	●	●				563	520	21	23	2,5
2526	10143	995	●	●				613	570	22,5	24,5	2,7

(A) NIP07000000 1/2" GAS

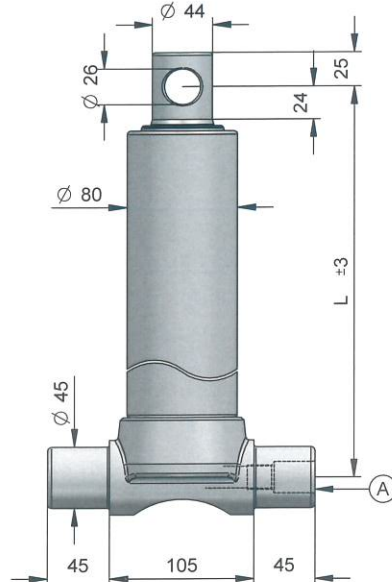

CILINDRI INFERIORI CON 2 SFILATE
INFERIOR CYLINDER WITH 2 EXTENSIONS


UNTERANSCHLUSS TELESKOPZYLINDER MIT 2 STUFEN
ДУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 5,5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 5,5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 5,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 5,5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO - DRAWING ZEICHNUNG - ЧЕРТЕЖ	CORSA - STROKE mm HUB - ХОД mm	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata - L. extension L. stufen - Ход ступени mm	Peso - Kg - Weight Bec - кг. - Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 46	Ø 61	Ø 76	Ø 91	Ø 107	L		F	S	
3521	3405	495		●	●			368	320	20	21,5	2
3522	3406	595		●	●			418	370	22	24	2,3
3523	3407	695		●	●			468	420	24,5	26	2,7
3524	3408	795		●	●			518	470	27	28,5	3
3525	3409	895		●	●			568	520	29	31	3,5
3526	10154	995		●	●			618	570	31,5	33	3,8

(A) NIP07000000 1/2" GAS

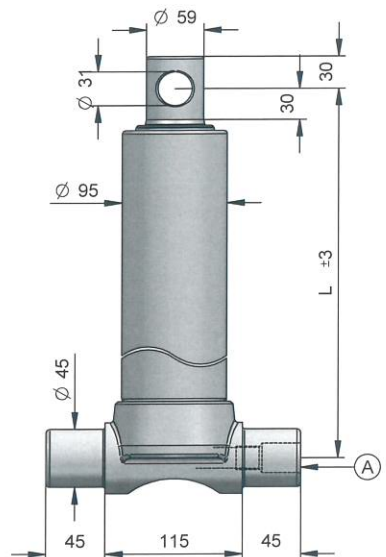

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВНЕШНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com


CILINDRI INFERIORI CON 2 SFILATE
INFERIOR CYLINDER WITH 2 EXTENSIONS

UNTERANSCHLUSS TELESKOPZYLINDER MIT 2 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 8,5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 8,5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 8,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 8,5 Тонн. при 180 бар

ТИПО TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE mm HUB – ХОД mm	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm					L	L.sfilata – L. extension L.stufen –Ход ступени		Peso – Kg – Weight Bec – кг. – Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла лт.
			Ø 68	Ø 88	Ø 107	Ø 126	Ø 145		mm	F	S		
4521	3433	590	●	●				432	370	31	32,5	3	
4522	3434	690	●	●				482	420	35	36	4	
4524	3436	790	●	●				532	470	38	39,5	4,5	
4525	3437	890	●	●				582	520	41,5	43	5	

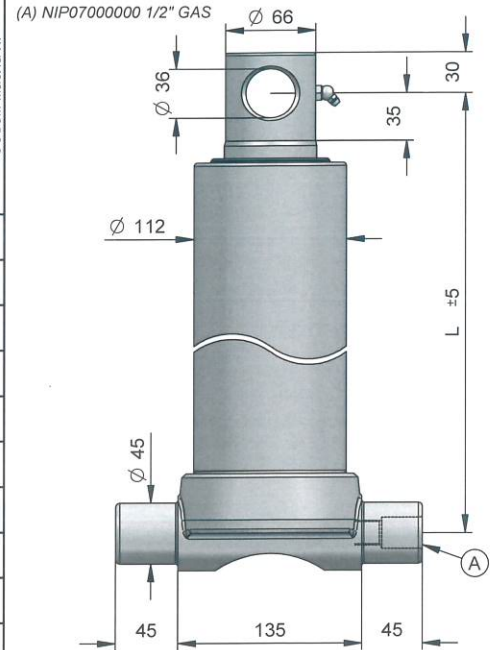


CILINDRI INFERIORI CON 2 SFILATE
INFERIOR CYLINDER WITH 2 EXTENSIONS

UNTERANSCHLUSS TELESKOPZYLINDER MIT 2 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 13,5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 13,5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 13,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 13,5 Тонн. при 180 бар

ТИПО TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSA – STROKE mm HUB – ХОД mm	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L mm	L.sfilata – L. extension L.stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 68	Ø 88	Ø 107	Ø 126	Ø 145	F			S			
4523	3435	690		●	●			482	420	32,5	33,5	5,3		
4526	3438	890		●	●			582	520	38	39	6,8		
4527	3439	1035		●	●			682	620	44	45	8,3		

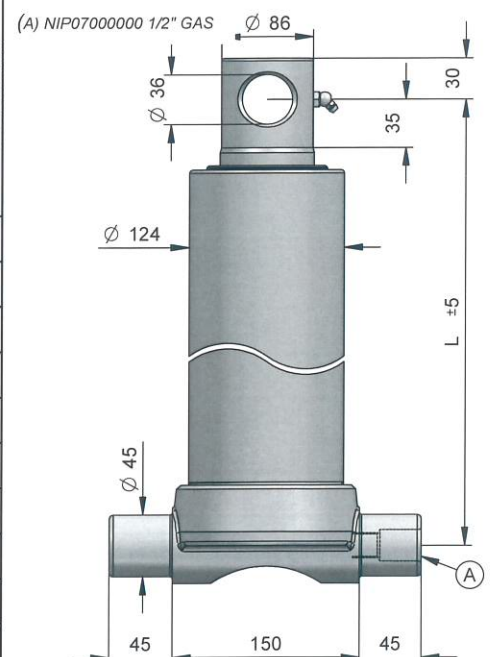

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI INFERIORI CON 3 SFILATE
INFERIOR CYLINDER WITH 3 EXTENSIONS


UNTERANSCHLUSS TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata–L. extension L.stufen-Ход ступени	Peso – Kg – Weight Вес – кг. – Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 46	Ø 61	Ø 76	Ø 91	Ø 107	L		F	S	
									mm			
2531	3400	500	●	●	●			286	240	15	17	1,8
2532	3401	590	●	●	●			316	270	16	18	2
2533	3402	680	●	●	●			346	300	17,5	19,5	2,5
2534	3403	785	●	●	●			381	335	19	21	2,8
2535	3404	890	●	●	●			416	370	20,5	22,5	3,2
2536	10149	1040	●	●	●			466	420	23	25	3,8
2537	10151	1280	●	●	●			546	500	26,5	28,5	4,5
2538	10153	1490	●	●	●			616	570	29,5	31,5	5,5

(A) NIP07000000 1/2" GAS

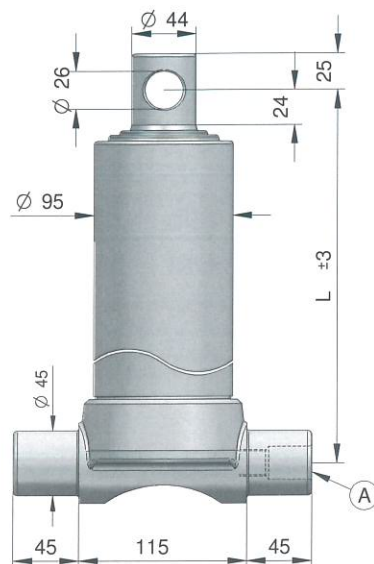

CILINDRI INFERIORI CON 3 SFILATE
INFERIOR CYLINDER WITH 3 EXTENSIONS


UNTERANSCHLUSS TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 8 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 8 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 8 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 8 Тонн. при 180 бар

ТИПО TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm							L.sfilata–L. extension L.stufen–Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла Л.
			Ø 46	Ø 61	Ø 76	Ø 91	Ø 107	L	F		S			
										mm				
3530	3410	500		●	●	●		292	240	21	23	2,5		
3531	3411	590		●	●	●		322	270	23	25	3		
3532	3412	680		●	●	●		352	300	25	27	3,5		
3533	3413	785		●	●	●		387	335	27	29	4		
3534	3414	890		●	●	●		422	370	29	31	4,5		
3535	3415	1040		●	●	●		472	420	32,5	34,5	5,5		
3536	3416	1280		●	●	●		552	500	37,5	39,5	6,5		
3537	10155	1490		●	●	●		622	570	42	44	8		

(A) NIP07000000 1/2" GAS

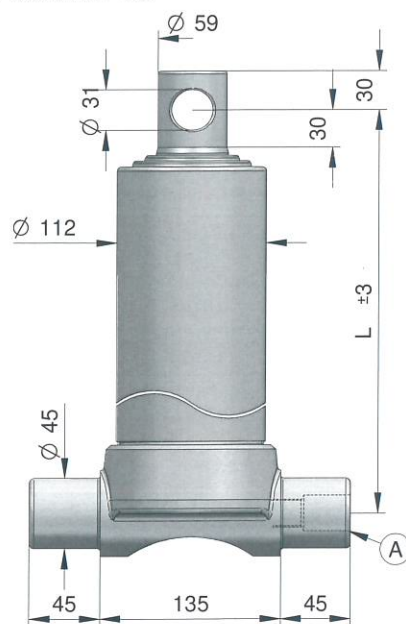

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВНЕШЕКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI INFERIORI CON 3 SFILATE
INFERIOR CYLINDER WITH 3 EXTENSIONS


UNTERANSCHLUSS TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 11 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 11 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 11 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 11 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE ТУР ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata–L. extension L.stufen–Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л
			Ø 68	Ø 88	Ø 107	Ø 126	Ø 145	L		Bec – кг. – Gewicht		
									mm	F	S	
4531	3441	740	●	●	●			390	320	32	33,5	5
4532	3442	780	●	●	●			405	335	33,5	34,5	5,5
4533	3443	890	●	●	●			440	370	36	37,5	6
4534	3444	1040	●	●	●			490	420	40	41	7
4535	3445	1280	●	●	●			570	500	46	47,5	9
4537	3447	1490	●	●	●			640	570	51,5	53	10
4530	3460	2090	●	●	●			870	800	70	71,5	15

(A) 07000000 1/2" GAS

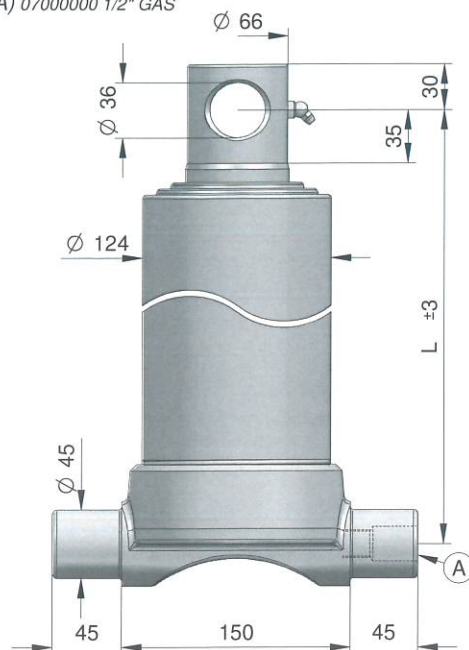

CILINDRI INFERIORI CON 3 SFILATE
INFERIOR CYLINDER WITH 3 EXTENSIONS


UNTERANSCHLUSS TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 16,5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 16,5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 16,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 16,5 Тонн. при 180 бар

ТИПО TYPE ТУР ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata–L. extension L.stufen–Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			Ø 68	Ø 88	Ø 107	Ø 126	Ø 145	L		F	S	
			mm									
4536	3446	1270		●	●	●		567	500	57	58	13
4538	3440	1480		●	●	●		637	570	63	64	15
4539	3466	2090		●	●	●		867	800	85	86	22

(A) 07000000 1/2" GAS

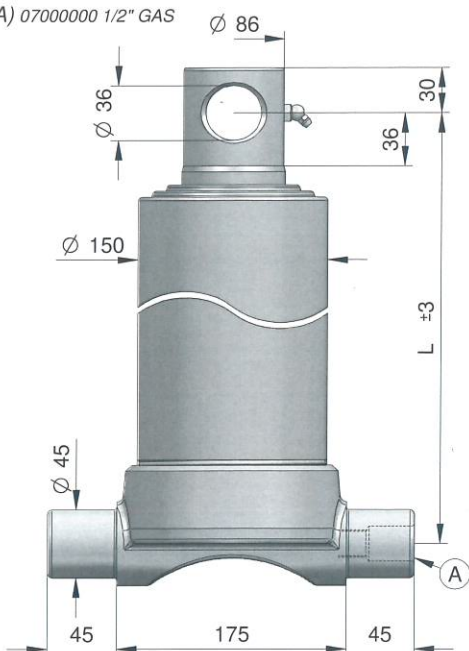

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI INFERIORI CON 4 SFILATE
INFERIOR CYLINDER WITH 4 EXTENSIONS


UNTERANSCHLUSS TELESKOPZYLINDER MIT 4 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 7 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 7 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 7 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 7 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO - DRAWING ZEICHNUNG - ЧЕРТЕЖ	CORSO - STROKE HUB - ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm					L	L.sfilata-L. L.stufen-Ход ступени mm	Peso - Kg - Weight Вес - кг - Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 46	Ø 61	Ø 76	Ø 91	Ø 107			F	S	
3561	8571	585	●	●	●	●		270	220	18,5	20,5	2,5
3562	10157	665	●	●	●	●		290	240	20	21,5	3
3563	10158	785	●	●	●	●		320	270	21,5	23,5	3,5
3564	10159	905	●	●	●	●		350	300	23,5	25,5	4
3565	4867	1045	●	●	●	●		385	335	25,5	27,5	4,5
3566	4868	1185	●	●	●	●		420	370	28	29,5	5
3567	4869	1385	●	●	●	●		470	420	31	32,5	6
3568	4870	1705	●	●	●	●		550	500	35,5	37,5	7,5
3569	4871	1985	●	●	●	●		620	570	40	41,5	9

(A) 07000000 1/2" GAS

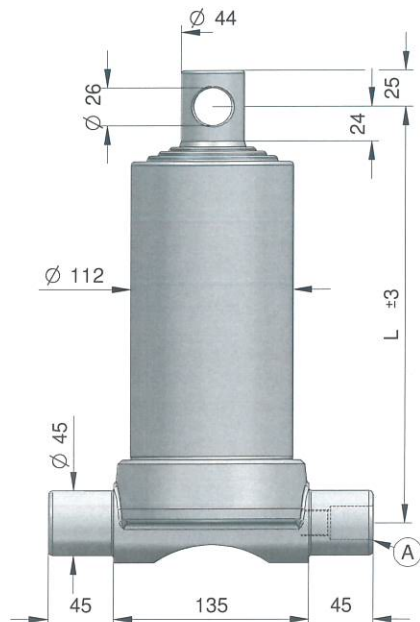

CILINDRI INFERIORI CON 4 SFILATE
INFERIOR CYLINDER WITH 4 EXTENSIONS


UNTERANSCHLUSS TELESKOPZYLINDER MIT 4 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 10 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 10 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 10 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 10 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO - DRAWING ZEICHNUNG - ЧЕРТЕЖ	CORSO - STROKE HUB - ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm					L	L.sfilata-L. L.stufen-Ход ступени mm	Peso - Kg - Weight Вес - кг - Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 46	Ø 61	Ø 76	Ø 91	Ø 107			F	S	
3541	3417	665		●	●	●	●	299	240	24,5	26	4
3542	3418	825		●	●	●	●	399	280	27,5	29	5
3543	3419	945		●	●	●	●	369	310	29,5	31,5	6
3544	3420	1045		●	●	●	●	394	335	31,5	33,5	6,5
3545	3421	1185		●	●	●	●	429	370	34	36	7,5
3546	3422	1285		●	●	●	●	454	395	36	37,5	8
3547	3423	1505		●	●	●	●	509	450	40	41,5	9,5
3548	3424	1705		●	●	●	●	559	500	43,5	45,5	11
3549	3425	1985		●	●	●	●	629	570	49	50,5	13

(A) 07000000 1/2" GAS

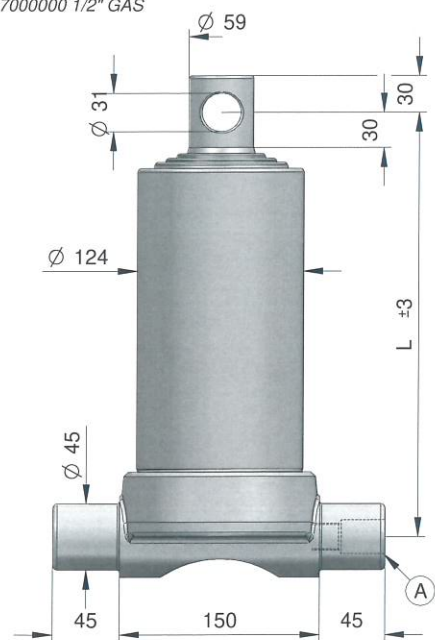

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВНЕШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВЛЕЧЕНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI INFERIORI CON 4 SFILATE
INFERIOR CYLINDERS WITH 4 EXTENSIONS


UNTERANSCHLUSS TELESKOPZYLINDER MIT 4 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 14 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 14 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 14 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 14 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO - DRAWING ZEICHNUNG - ЧЕРТЕЖ	CORSIA - STROKE HUB - ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata-L. extension L.stufen-Ход ступени mm	Peso - Kg - Weight Вес - кг - Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 68	Ø 88	Ø 107	Ø 126	Ø 145	L		F	S	
4540	3478	1975	●	●	●	●		644	570	74	75	17
4541	3448	1035	●	●	●	●		410	335	47	48,5	9
4542	3449	1215	●	●	●	●		454	380	52	53,5	10,5
4543	3450	1495	●	●	●	●		524	450	60	61,5	13
4544	3451	1695	●	●	●	●		574	500	66	67	14,5

(A) 07000000 1/2" GAS

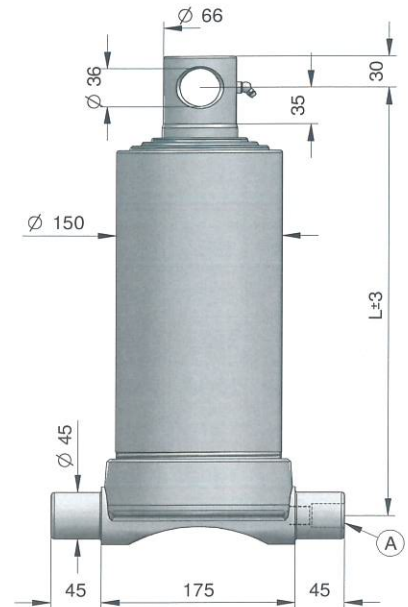

CILINDRI INFERIORI CON 4 SFILATE
INFERIOR CYLINDERS WITH 4 EXTENSIONS


UNTERANSCHLUSS TELESKOPZYLINDER MIT 4 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 20 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 20 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 20 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 20 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO - DRAWING ZEICHNUNG - ЧЕРТЕЖ	CORSIA - STROKE HUB - ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata-L. extension L.stufen-Ход ступени mm	Peso - Kg - Weight Вес - кг - Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 68	Ø 88	Ø 107	Ø 126	Ø 145	L		F	S	
4572	9811	1205		●	●	●	●	479	380	64	65,5	14,5
4545	3452	1485		●	●	●	●	549	450	73	74	18
4546	3453	1675		●	●	●	●	599	500	79	80	20
4547	3454	1955		●	●	●	●	669	570	87	88	23,5
4590	13624	2505		●	●	●	●	829	730	107	108	31

(A) 26100000 3/4" GAS

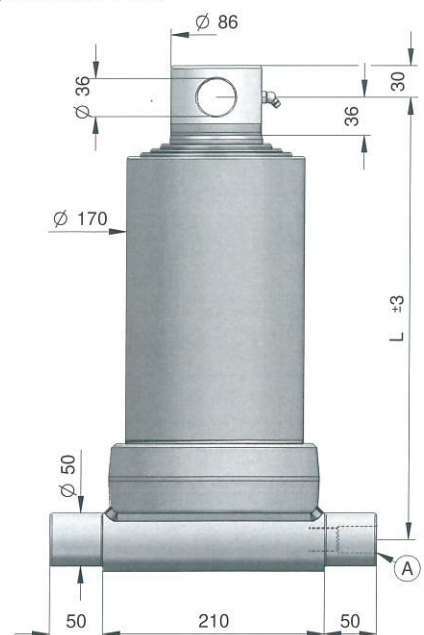

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР

CHARACTERISTIC TECHNICAL DATA TITLE PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI INFERIORI CON 5 SFILATE
INFERIOR CYLINDERS WITH 5 EXTENSIONS


UNTERANSCHLUSS TELESKOPZYLINDER MIT 5 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 8 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 8 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 8 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 8 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO - DRAWING ZEICHNUNG - ЧЕРТЕЖ	CORSO - STROKE HUB - ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm					L mm	L.sfilata-L. L.stufen-Ход ступени mm	Peso - Kg - Weight Bec - кг - Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 46	Ø 61	Ø 76	Ø 91	Ø 107			F	S	
3550	3426	680	•	•	•	•	•	267	210	21	23	4
3598	10120	760	•	•	•	•	•	282	225	22	24	4
3591	10128	830	•	•	•	•	•	297	240	23	25	4,5
3592	10127	1030	•	•	•	•	•	337	280	26	28	6
3593	10126	1180	•	•	•	•	•	367	310	28	30	6,5
3597	10122	1310	•	•	•	•	•	392	335	30	32	7
3594	10125	1480	•	•	•	•	•	427	370	32,5	34,5	8
3599	10119	1880	•	•	•	•	•	507	450	38	40	10,5
3595	10124	2130	•	•	•	•	•	557	500	41,5	43,5	12
3596	10123	2480	•	•	•	•	•	627	570	46,5	48,5	14

(A) 07000000 1/2" GAS

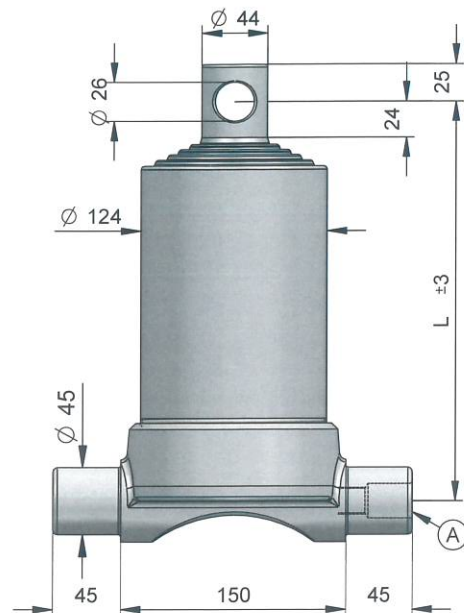

CILINDRI INFERIORI CON 5 SFILATE
INFERIOR CYLINDERS WITH 5 EXTENSIONS


UNTERANSCHLUSS TELESKOPZYLINDER MIT 5 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 11 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 11 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 11 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 11 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO - DRAWING ZEICHNUNG - ЧЕРТЕЖ	CORSO - STROKE HUB - ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm					L mm	L.sfilata-L. L.stufen-Ход ступени mm	Peso - Kg - Weight Bec - кг - Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 61	Ø 76	Ø 91	Ø 107	Ø 126			F	S	
3551	3427	970	•	•	•	•	•	333	270	38	40	7,5
3552	3428	1220	•	•	•	•	•	383	320	43,5	45,5	9,5
3553	3429	1470	•	•	•	•	•	433	370	49	51	11,5
3554	3430	1870	•	•	•	•	•	513	450	58	60	15
3555	3431	2120	•	•	•	•	•	563	500	63	65	16,5
3556	10156	2470	•	•	•	•	•	633	570	71	73	19,5

(A) 07000000 1/2" GAS

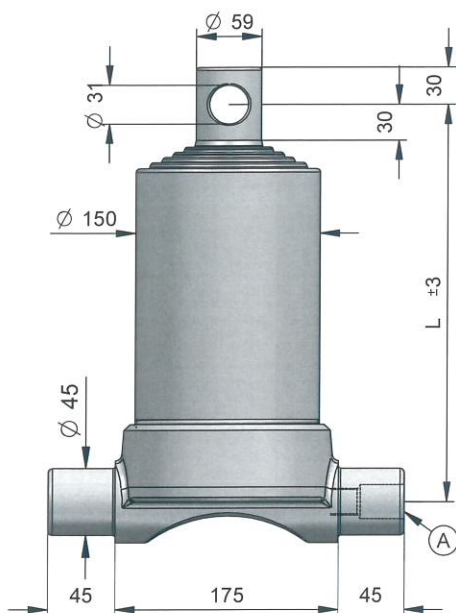

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВНЕШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ