




CULLE PER ANCORAGGIO CILINDRI
CRADLES FOR CYLINDERS

KARDANRINGE FÜR ZYLINDER
ОПОРНЫЕ РАМЫ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ

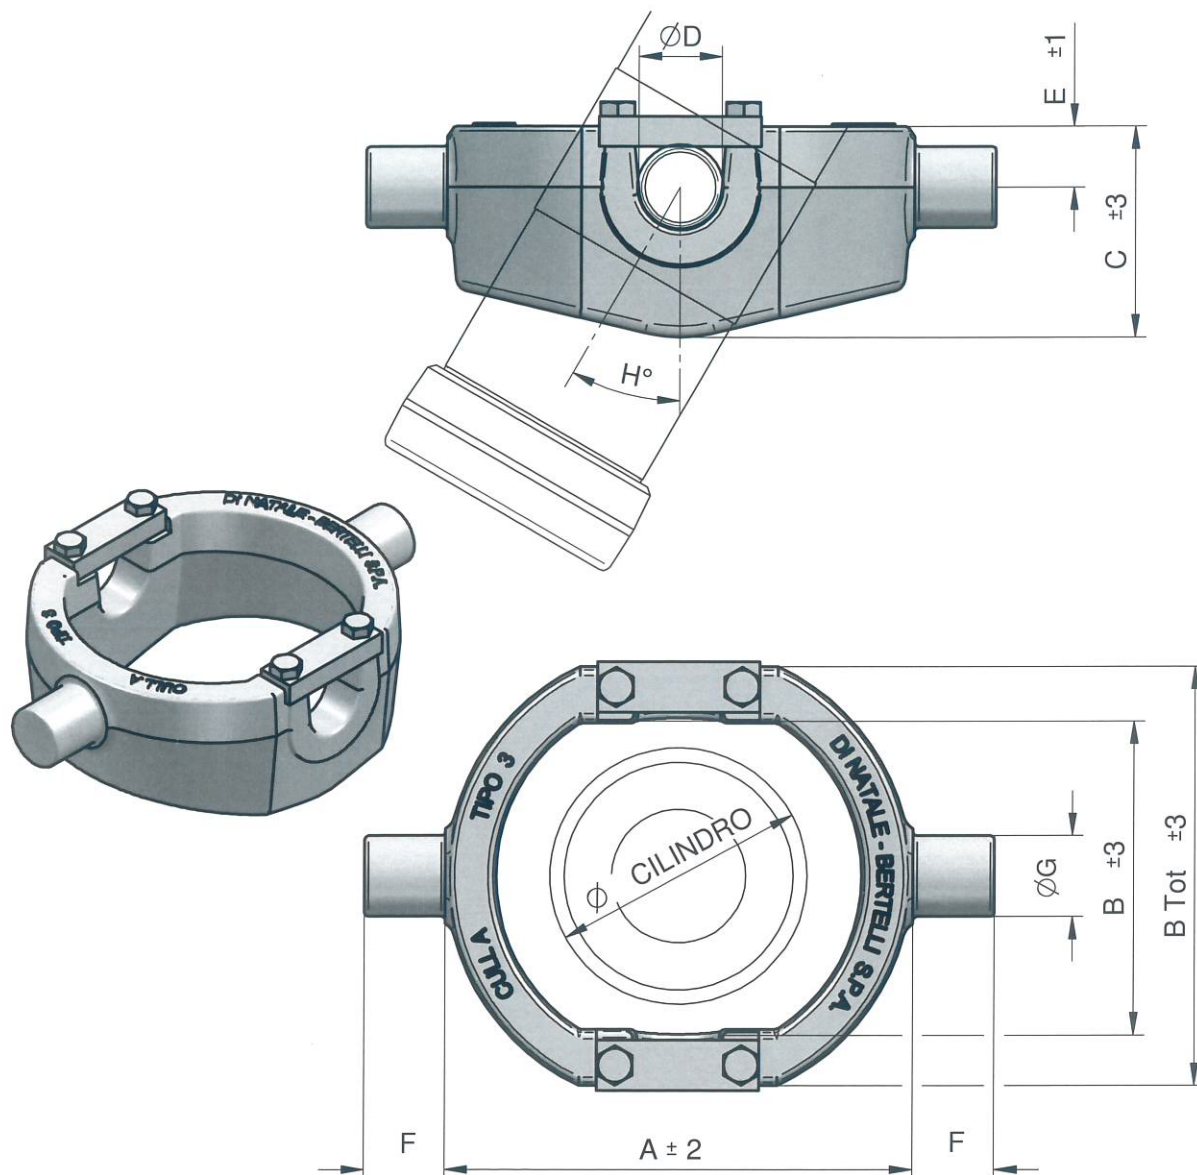


Materiale: Acciaio stampato UNI Fe 510 - Material: pressed Steel UNI Fe 510 - Verstoff: Press-Stahl UNI Fe 510 - Материал: Штампованная сталь UNI Fe 510

TIPO TYPE TYP ВИД	DIMENSIONI – DIMENSIONS – ABMESSUNGEN – РАЗМЕРЫ										PORTATA CAPACITY BELASTBARKEIT ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	PESO Kg WEIGHT Kg ГЕВІСНТ Kg ВЕС кг.
	A	B	B Tot.	C	Ø D	E	F	Ø G	H	Ø Cil.		
CULLA 1	200	120	160	75	35	25	35	35	32°	80/95	7 Ton.	5,5
CULLA 2	230	138	195	93	35	31	40	40	37°	112	10 Ton.	8
CULLA 3	230	155	211	105	40	30	40	40	30°	124	16 Ton.	10
CULLA 4	280	185	240	125	45	40	45	50	30°	150	20 Ton.	14



CULLE PER ANCORAGGIO CILINDRI
CRADLES FOR CYLINDERS

KARDANRINGE FÜR ZYLINDER
ОПОРНЫЕ РАМЫ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ

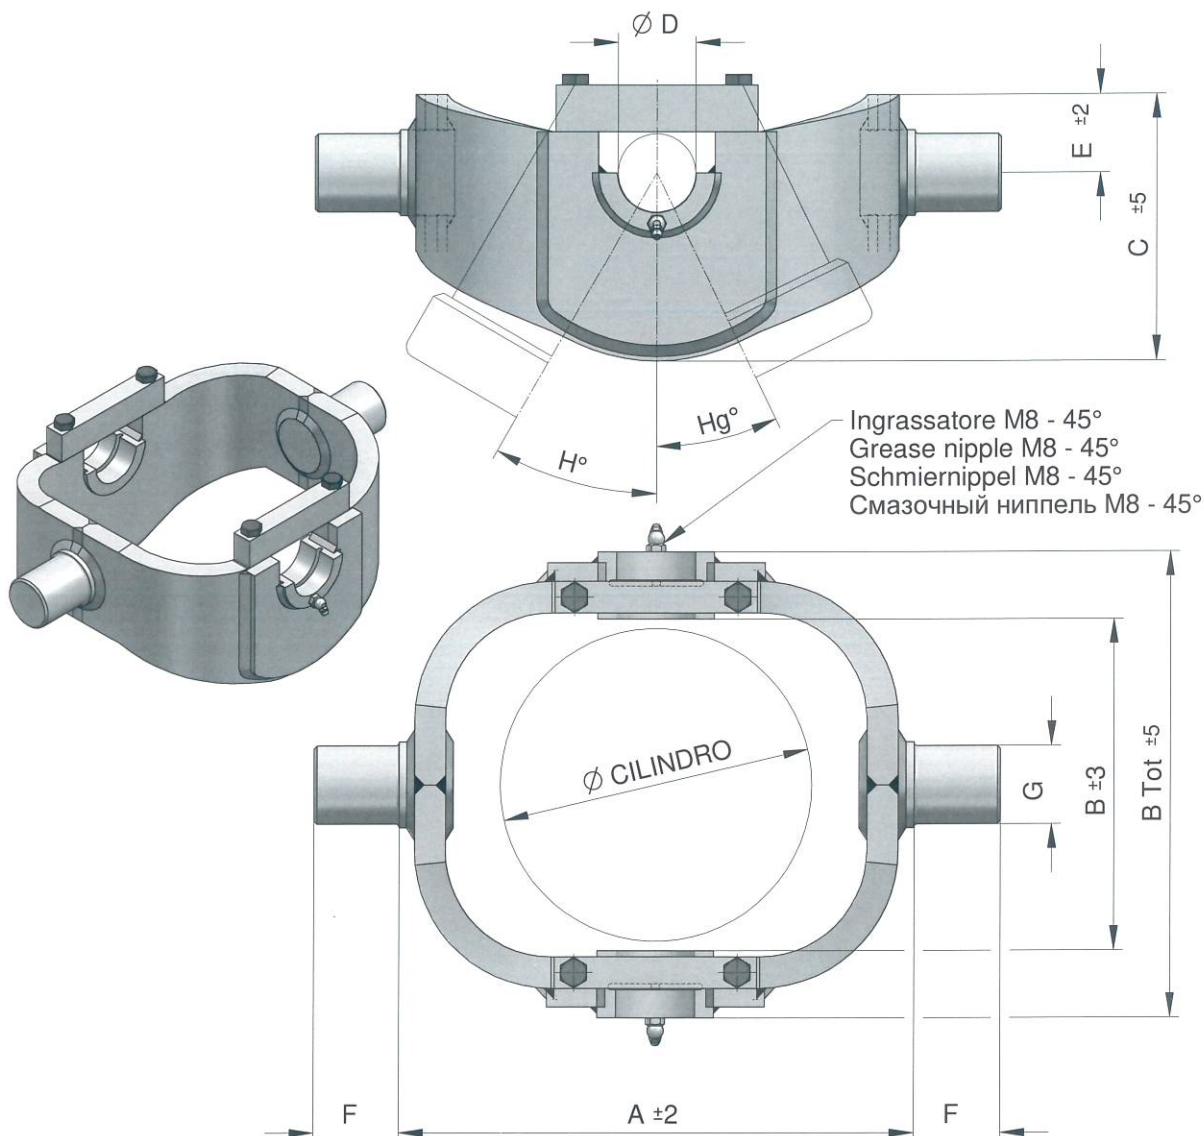

Materiale: Acciaio Fe 430/C - Material: Steel Fe 430/C - Werkstoff: Stahl Fe 430/C - Материал: Сталь Fe 430/C

TIPO TYPE TYP ВИД	DIMENSIONI – DIMENSIONS – ABMESSUNGEN – РАЗМЕРЫ											PORTATA CAPACITY BELASTBARKEIT ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	PESO Kg WEIGHT Kg GEWICHT Kg ВЕС кг.
	A	B	B Tot	C	Ø D	E	F	Ø G	H°	Hg°	Ø Cil.		
CULLA 5	330	214	298	170	50	50	55	50	30°	26°	170	22 Ton.	23
CULLA 6	390	234	318	205	50	65	55	50	30°	23°	190	23 Ton.	30
CULLA 7	400	254	348	205	50	65	55	50	30°	25°	215	25 Ton.	39
CULLA 8	460	280	367	250	55	68	55	55	34°	27°	240	25 Ton.	53
CULLA 8A	540	280	367	300	70	85	55	70	40°	35°	240	35 Ton.	74
CULLA 9	540	315	410	300	70	85	55	70	36°	30°	270	38 Ton.	77
CULLA 10	540	345	430	300	70	85	55	70	32°	26°	300	38 Ton.	77
Costruite in carpenteria - Fabricated metal structure – Stahlbau - Metallokonstrukция													

Costruite in carpenteria - Fabricated metal structure - Stahlbau - Металлоконструкция


CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MOIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВШЕ УКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



SUPPORTI PER CILINDRI
BRACKETS FOR CYLINDERS

HALTERUNGEN FÜR ZYLINDER
КРЕПЛЕНИЕ ОПОРНОЙ РАМЫ

Supporto con ingrassatore
Bracket with greaser

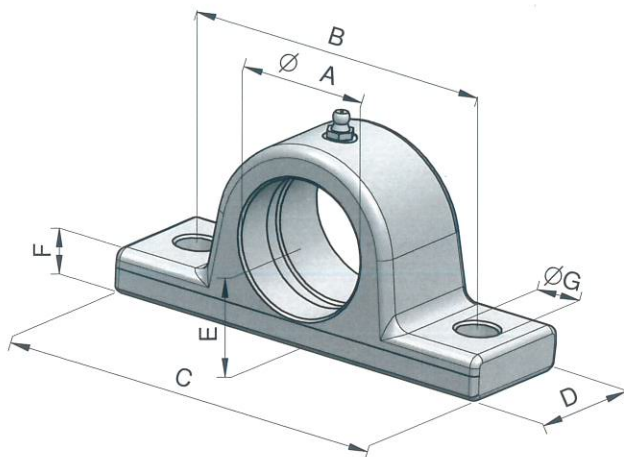


Materiale: Acciaio stampato UNI Fe 510 - Material: pressed Steel UNI Fe 510

Verkstoff: Press-stahl UNI Fe 510 - Материал: Штампованная сталь UNI Fe 510

TIPO TYPE TYP ВИД	DIMENSIONI D'INGOMBRO – DIMENSIONS – ABMESSUNGEN – РАЗМЕРЫ										PESO Kg WEIGHT Kg GEWICHT Kg ВЕС кг.
	Ø A	B	C	D	E	F	Ø G				
SUP035-I	35.5	95	120	45	27	12	13				1
SUP040-I	40.5	105	140	45	33	15	15				1,2
SUP045-I	45.5	105	140	45	33	15	15				1,2
SUP050-I	50.5	120	155	50	37	17	15				1,5
SUP055-I	55.5	120	155	50	37	17	15				1,5
SUP070-I	70.5	150	200	50	60	25	15				4,1

Supporto aperto
Open Bracket

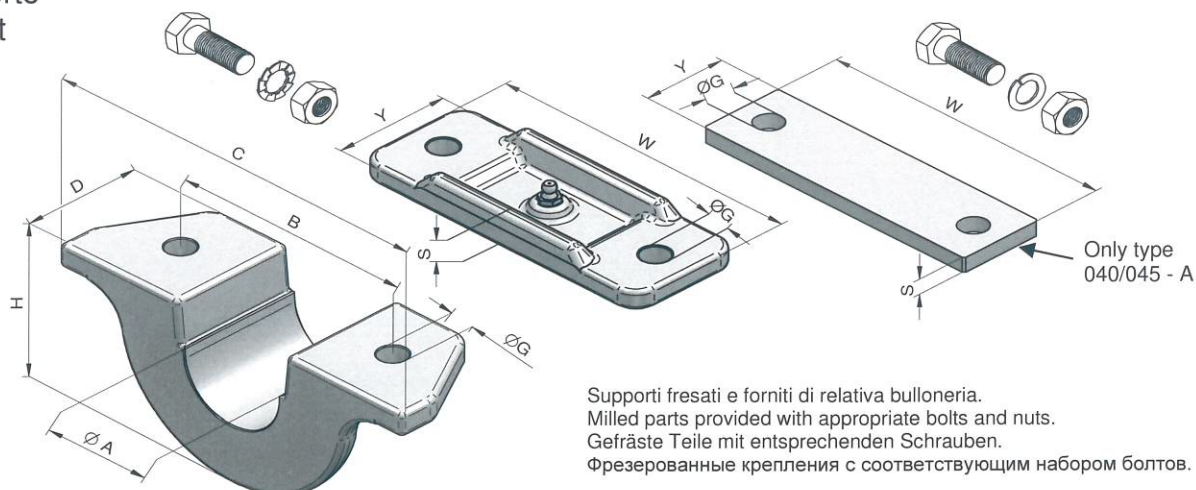

Supporti fresati e forniti di relativa bulloneria.
Milled parts provided with appropriate bolts and nuts.
Gefräste Teile mit entsprechenden Schrauben.
Фрезерованные крепления с соответствующим набором болтов.

Materiale: Acciaio stampato UNI Fe 510 - Material: pressed Steel UNI Fe 510


Verkstoff: Press-stahl UNI Fe 510 - Материал: Штампованная сталь UNI Fe 510

TIPO TYPE TYP ВИД	DIMENSIONI D'INGOMBRO – DIMENSIONS – ABMESSUNGEN – РАЗМЕРЫ										PESO Kg WEIGHT Kg GEWICHT Kg ВЕС кг.
	Ø A	B	C	D	Ø G	H	W	Y	Ø K	S	
SUP040-A	40.5	110	140	40	13	62	140	40	13	8	1
SUP045-A	45.5	110	140	40	13	62	140	40	13	8	1,2
SUP050-A	50.5	116	185	60	13	82	155	56	13	17	2,5
SUP055-A	56	116	190	60	13	86	155	56	13	17	2,6
SUP070-A	71	148	210	60	13	100	170	60	13	17	3,6



VALVOLA FINECORSO TRILATERALE
3-WAY KNOCK-OFF VALVE

3-WEGE-ABSPERRVENTIL
ТРЕХСТОРОННИЙ КЛАПАН

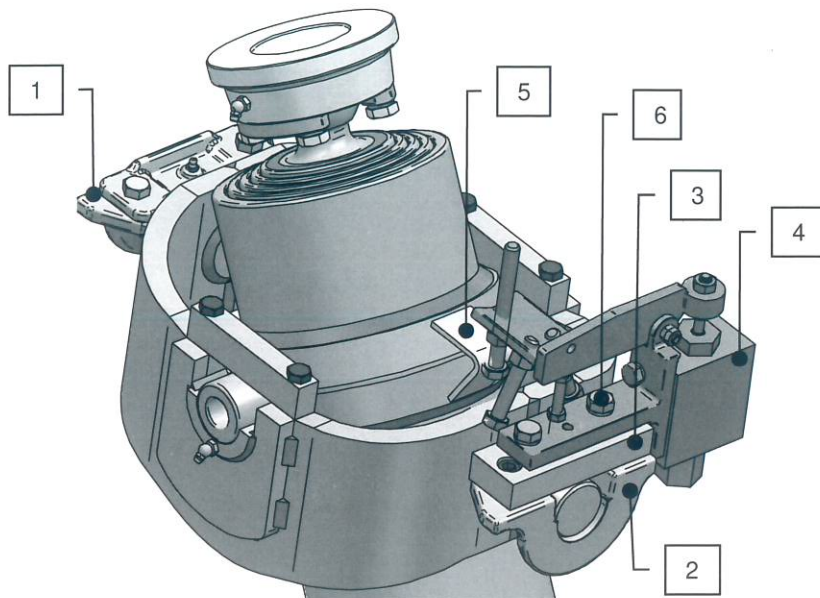

- Valvola di fine corsa per il montaggio sulla culla dei ribaltabili trilaterali, con commutazione della portata in scarico
- Portata Valvola fino a 100 l/min
- Tutti i componenti sono studiati secondo le disposizioni internazionali considerando un fattore di sicurezza $K_s = 1,5$

- Knock-off valve for mounting onto the cylinder's cradle of 3-way tipper trucks, when activated the oil is diverted to tank
- Flow up to 100 l/min
- All components are designed in accordance with international considering a safety factor $K_s=1,5$




1. SUPPORTO / BRACKET



2. SUPPORTO LAV. / BRACKET



3. PIASTRINA / PLATE



4. VALVOLA / VALVE



5. ANGOLARE / ANGULAR PLATE



6. VITI FISSAGGIO / SCREW

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР

TIPO TYPE TYP ВИД		CULLE CRADLES KARDANRINGE ОПОРНЫЕ РАМЫ ДЛЯ	A	B	ØC	D	ØE	ØM	Z
CU3W-05-3/4		5			170	212			450
CU3W-06-3/4		6	80	136	190	232	50	50	510
CU3W-07-3/4		7			215	252			520
CU3W-08-3/4		8			240	277	55	55	580
CU3W-09-3/4		8A / 9	100	136	270	315			
CU3W-10-3/4		10			300	342	70	70	660