



DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com


CILINDRI A 2 FORI CON 2 SFILATE
2 HOLES CYLINDER WITH 2 EXTENSIONS

ZWEI BOHRUNGEN TELESKOPZYLINDER MIT 2 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 3,5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 3,5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 3,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 3,5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE ТУР ВИД	DISEGNO - DRAWING ZEICHNUNG - ЧЕРТЕЖ	CORSO - STROKE mm HUB - ХОД mm	Ø SFILATE Ø EXTENSIONS Ø STUFEN Ø СТУПЕНИ					L mm	L.sfilata - L. extension L. stufen - Ход ступени mm	Peso - Kg - Weight Вес - кг - Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 46	Ø 61	Ø 76	Ø 91	Ø 107			F	S	
2620	12090	455	•	•				362	300	12	-	1,3
2621	12091	525	•	•				397	335	13	-	1,5
2622	12092	595	•	•				432	370	14,5	-	1,7
2623	12093	695	•	•				482	420	16	-	1,9
2624	12094	795	•	•				532	470	18	-	2,2
2625	12095	895	•	•				582	520	19,5	-	2,5
2626	12096	995	•	•				632	570	21	-	2,7

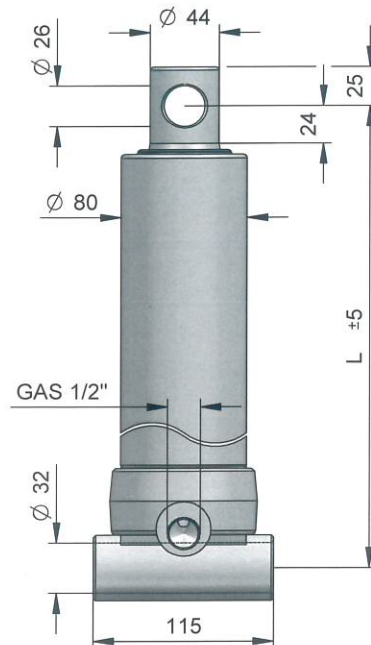


CILINDRI A 2 FORI CON 2 SFILATE
2 HOLES CYLINDER WITH 2 EXTENSIONS

ZWEI BOHRUNGEN TELESKOPZYLINDER MIT 2 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 6 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 6 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 6 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 6 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE ТУР ВИД	DISEGNO - DRAWING ZEICHNUNG - ЧЕРТЕЖ	CORSO - STROKE mm HUB - ХОД mm	Ø SFILATE Ø EXTENSIONS Ø STUFEN Ø СТУПЕНИ					L mm	L.sfilata - L. extension L. stufen - Ход ступени mm	Peso - Kg - Weight Вес - кг - Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 46	Ø 61	Ø 76	Ø 91	Ø 107			F	S	
3621	12015	495		•	•			390	320	18	-	2
3622	12016	595		•	•			440	370	20,5	-	2,5
3623	12017	695		•	•			490	420	23	-	3
3624	12018	795		•	•			540	470	25	-	3,5
3625	12019	895		•	•			590	520	27,5	-	4
3626	12020	995		•	•			640	570	30	-	4,5

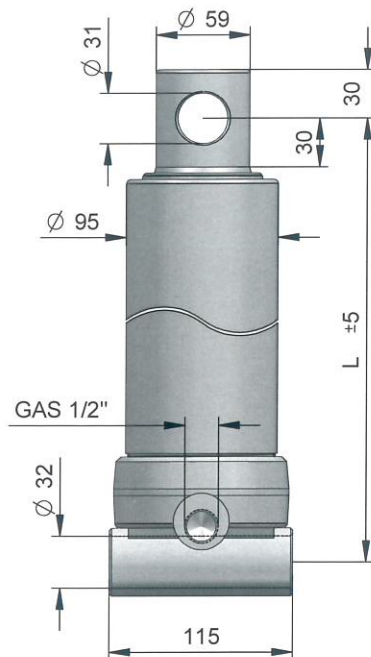

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com


CILINDRI A 2 FORI CON 2 SFILATE
2 HOLES CYLINDER WITH 2 EXTENSIONS

ZWEI BOHRUNGEN TELESKOPZYLINDER MIT 2 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 13,5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 13,5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 13,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 13,5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE ТУР ВИД	DISEGNO - DRAWING ZEICHNUNG - ЧЕРТЕЖ	CORSO - STROKE mm HUB - ХОД mm	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata - L. extension L.stufen - Ход ступени mm	Peso - Kg - Gewicht Вес - кг. - Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 68	Ø 88	Ø 107	Ø 126	Ø 145	L		F	S	
4623	12039	690		●	●			496	420	31,5	-	5,8
4626	12042	890		●	●			596	520	37	-	7,5
4627	12043	1030		●	●			696	620	43	-	9
4628	12044	1090		●	●			806	700	47,5	-	10,5
4629	12045	1390		●	●			876	800	53,5	-	12

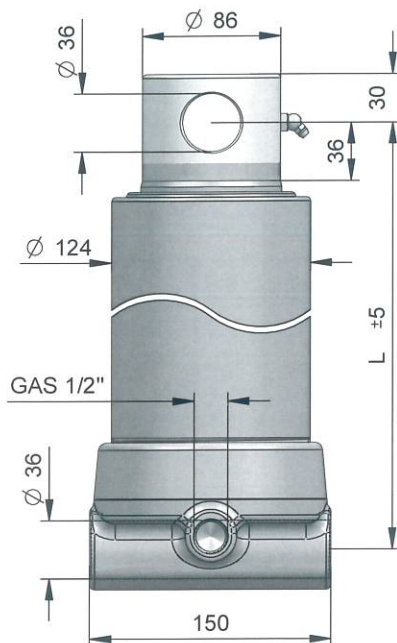

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com


CILINDRI A 2 FORI CON 3 SFILATE
2 HOLES CYLINDER WITH 3 EXTENSIONS

ZWEI BOHRUNGEN TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata–L. extension L.stufen-Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 46	Ø 61	Ø 76	Ø 91	Ø 107	L		F	S		
									mm				
2631	12022	500	●	●	●			308	240	13,5	-		1,8
2632	12023	590	●	●	●			338	270	15	-		2
2633	12024	680	●	●	●			368	300	16	-		2,5
2634	12025	785	●	●	●			402	335	17,5	-		2,8
2635	12026	890	●	●	●			438	370	19	-		3,2
2636	12027	1040	●	●	●			488	420	21,5	-		3,8
2637	12028	1280	●	●	●			568	500	25	-		4,5
2638	12029	1490	●	●	●			638	570	28	-		5,5

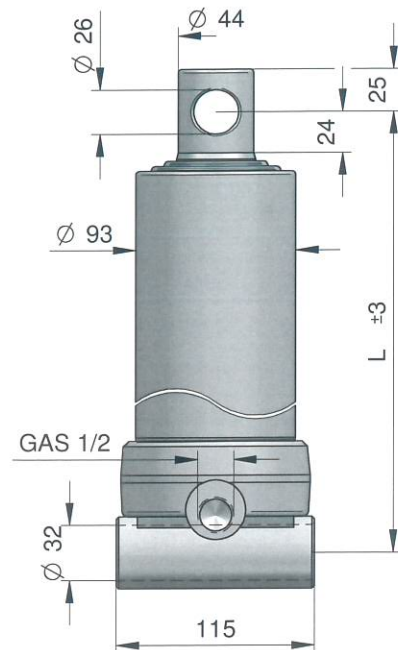


CILINDRI A 2 FORI CON 3 SFILATE
2 HOLES CYLINDER WITH 3 EXTENSIONS

ZWEI BOHRUNGEN TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 8 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 8 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 8 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 8 Тонн. при 180 бар

ТИПО TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L mm	L.sfilata–L. extension L.stufen–Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			Ø 46	Ø 61	Ø 76	Ø 91	Ø 107	F			S			
3630	12060	500		●	●	●		315	240	19,5	-	2,5		
3631	12061	590		●	●	●		345	270	21,5	-	3		
3632	12062	680		●	●	●		375	300	23,5	-	3,5		
3633	12063	785		●	●	●		410	335	25,5	-	4		
3634	12064	890		●	●	●		445	370	28	-	4,5		
3635	12065	1040		●	●	●		495	420	31	-	5,5		
3636	12066	1280		●	●	●		575	500	36	-	6,5		
3637	12067	1490		●	●	●		645	570	40,5	-	8		

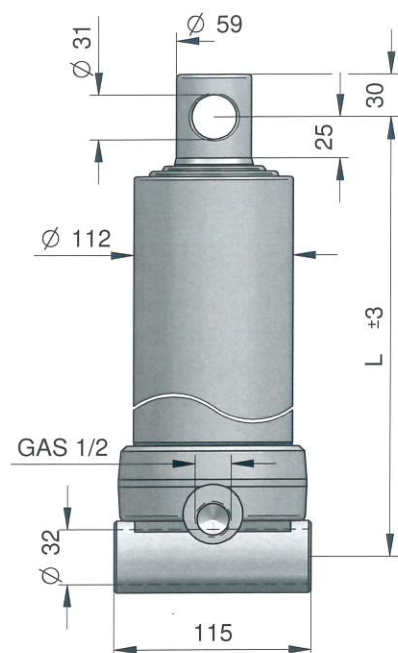

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com


CILINDRI A 2 FORI CON 3 SFILATE
2 HOLES CYLINDER WITH 3 EXTENSIONS

ZWEI BOHRUNGEN TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 11 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 11 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 11 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 11 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE ТУР ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension mm L.stufen – Ход ступени mm	Peso – Kg – Weight		Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 68	Ø 88	Ø 107	Ø 126	Ø 145	L		F	S		
4631	12046	740	●	●	●			404	320	31	-	5	
4632	12047	780	●	●	●			419	335	32,5	-	5,5	
4633	12048	890	●	●	●			454	370	35	-	6	
4634	12049	1040	●	●	●			504	420	39	-	7	
4635	12050	1280	●	●	●			584	500	45	-	9	
4637	12052	1490	●	●	●			654	570	50,5	-	10	
4630	12055	2090	●	●	●			884	800	69	-	15	

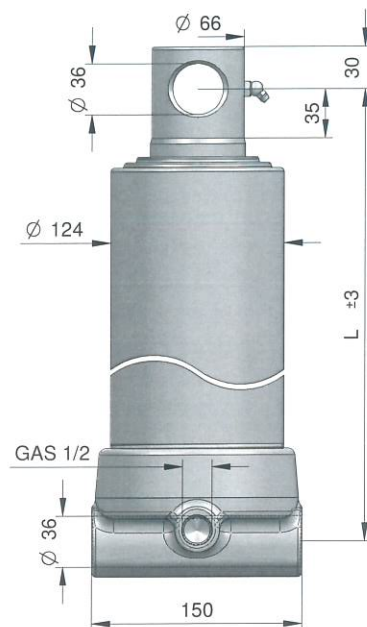


CILINDRI A 2 FORI CON 3 SFILATE
2 HOLES CYLINDER WITH 3 EXTENSIONS

ZWEI BOHRUNGEN TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 16,5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 16,5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 16,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 16,5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE ТУР ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension mm L.stufen – Ход ступени mm	Peso – Kg – Weight		Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			Ø 68	Ø 88	Ø 107	Ø 126	Ø 145	L		F	S		
4636	12051	1270		●	●	●		585	500	57,5	-		13
4638	12053	1480		●	●	●		655	570	64	-		15
4639	12054	2090		●	●	●		885	800	85,5	-		22

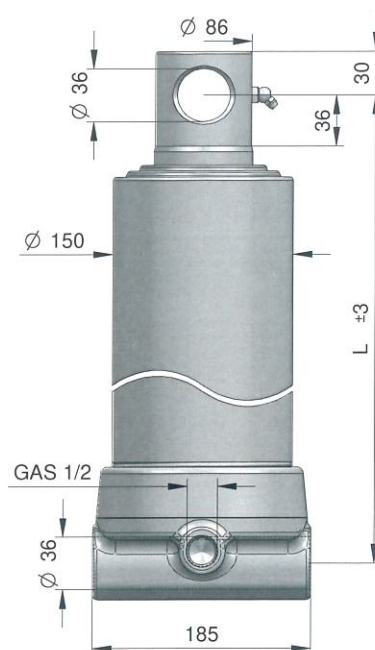

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE.
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВНЕШЕКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com


CILINDRI A 2 FORI CON 4 SFILATE
2 HOLES CYLINDER WITH 4 EXTENSIONS

ZWEI BOHRUNGEN TELESKOPZYLINDER MIT 4 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 7 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 7 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 7 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 7 Тонн. при 180 бар

ТИПО TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L mm	L.sfilata–L. extension L.stufen–Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Bec – vr. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			Ø 46	Ø 61	Ø 76	Ø 91	Ø	L			F	S		
3661	12080	585	●	●	●	●		293	220	17	-	2,5		
3662	12081	665	●	●	●	●		313	240	18,5	-	3		
3663	12082	785	●	●	●	●		343	270	20	-	3,4		
3664	12083	905	●	●	●	●		373	300	22	-	4		
3665	12084	1045	●	●	●	●		408	335	24	-	4,5		
3666	12085	1185	●	●	●	●		443	370	26,5	-	5		
3667	12086	1385	●	●	●	●		493	420	29,5	-	6		
3668	12087	1705	●	●	●	●		573	500	34	-	7,5		
3669	12088	1985	●	●	●	●		643	570	38,5	-	9		

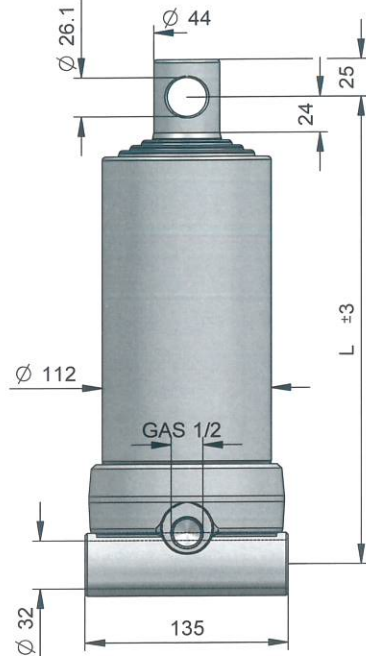


CILINDRI A 2 FORI CON 4 SFILATE
2 HOLES CYLINDER WITH 4 EXTENSIONS

ZWEI BOHRUNGEN TELESKOPZYLINDER MIT 4 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 10 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 10 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 10 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 10 Тонн. при 180 бар

ТИПО TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L	L.sfilata–L. extension L.stufen–Ход ступени		Peso – Kg – Weight Вес – кг – Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			Ø 46	Ø 61	Ø 76	Ø 91	Ø 107	mm		F	S			
3641	11999	665		●	●	●	●	313	240	23,5	-	4		
3642	12000	825		●	●	●	●	353	280	26,5	-	5		
3643	12001	945		●	●	●	●	383	310	28,5	-	6		
3644	12002	1045		●	●	●	●	408	335	30,5	-	6,5		
3645	12003	1185		●	●	●	●	443	370	33	-	7,5		
3646	12004	1285		●	●	●	●	468	395	34,5	-	8		
3647	12005	1505		●	●	●	●	523	450	39	-	9,5		
3648	12006	1705		●	●	●	●	573	500	42,5	-	11		
3649	12007	1985		●	●	●	●	643	570	47,5	-	12,5		

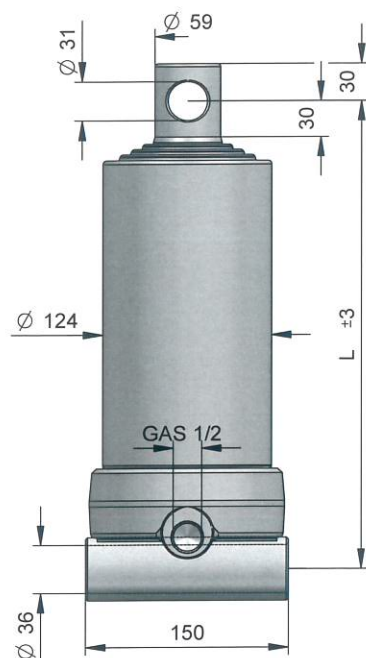

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



DINATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com


CILINDRI A 2 FORI CON 4 SFILATE
2 HOLES CYLINDER WITH 4 EXTENSIONS

ZWEI BOHRUNGEN TELESKOPZYLINDER MIT 4 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 14 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 14 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 14 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 14 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE ТУР ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L	L.sfilata–L. extension L.stufen–Ход ступени	Peso – Kg – Weight Вес – кг. – Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объем масла л.
			Ø 68	Ø 88	Ø 107	Ø 126	Ø 145	F		S			
											mm		
4640	12070	1975	●	●	●	●		662	570	74,5	-	17	
4641	12071	1035	●	●	●	●		427	335	47,5	-	9	
4642	12072	1215	●	●	●	●		473	380	53	-	10,5	
4643	12073	1495	●	●	●	●		544	450	60,5	-	13	
4644	12074	1695	●	●	●	●		594	500	66,5	-	14,5	

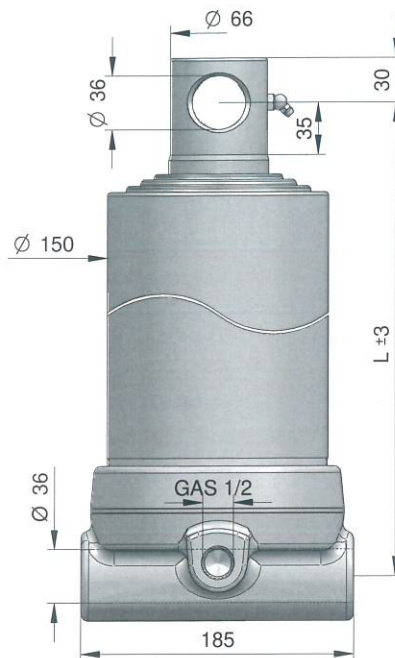


CILINDRI A 2 FORI CON 4 SFILATE
2 HOLES CYLINDER WITH 4 EXTENSIONS

ZWEI BOHRUNGEN TELESKOPZYLINDER MIT 4 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 20 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 20 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 20 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 20 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE ТУР ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSO – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata—L. extension L.stufen—Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			Ø 68	Ø 88	Ø 107	Ø 126	Ø 145	L		F	S		
			mm										
4670	12140	1025		●	●	●	●	440	335	56,5	-	12	
4671	12141	965		●	●	●	●	425	320	54,5	-	11,5	
4672	12142	1210		●	●	●	●	484	380	62	-	14,5	
4645	12075	1485		●	●	●	●	555	450	70,5	-	18	
4646	12076	1675		●	●	●	●	604	500	76,5	-	20	

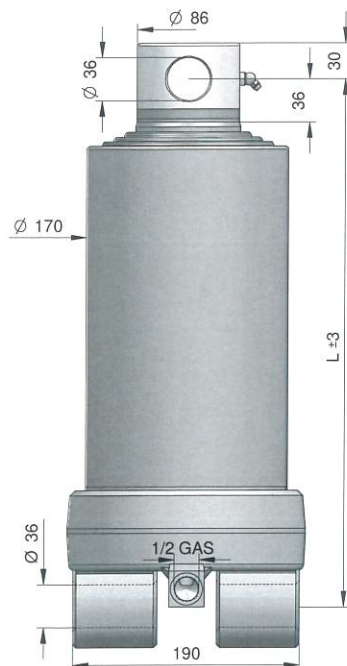

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЪВЕДЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ